

# List technických údajů

Plochá kabelová vývodka, závit PG, hranaté provedení, kamenná šedá

Objednací číslo: 2012928



Zavedení plochého kabelu do škrtky těsnící vložky, s přípojovacím závitem PG dle DIN 40430, stupeň krytí IP 31, s předem namontovaným těsnicím kroužkem 107/F.



PE Polyetylén

## Kmenová data

Objednací číslo	2012928
Označení 1	Plochá kabelová vývodka
Výrobce	OBO
Rozměr	PG21
Barva	kamenná šedá; RAL 7030
Materiál	Polyetylén
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	2,015 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0731 kg COe / 1 Kus


# List technických údajů

Plochá kabelová vývodka, závit PG, hranaté provedení, kamenná šedá

Objednací číslo: 2012928



## Rozměry

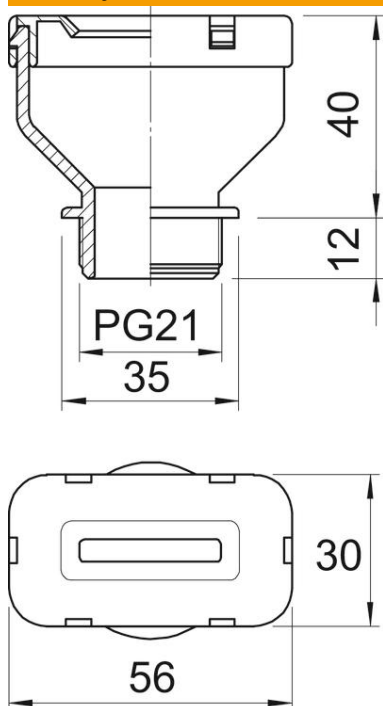

Rozměr A	30 mm
Rozměr B	56 mm
Rozměr D	35 mm
Rozměr G	PG21 mm
Rozměr L	52 mm
Rozměr L1	12 mm
Rozměr L2	40 mm

## Technické údaje

Druh těsnění	Těsnící kroužek
Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
Plochý kabel / šířka max.	40 mm
Plochý kabel / šířka min.	37 mm
Plochý kabel / tloušťka, max.	14 mm
Plochý kabel / tloušťka, min.	11 mm
Kabelová vývodka pro ploché kabely	Ano
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Závit	Pg 21
Druh závitu	PG
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Vícenásobná těsnicí vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Stupeň krytí	IP31
Možnost odlehčení tahu	Ne