

# List technických údajů

Plochá kabelová vývodka, závit PG, hranaté provedení, kamenná šedá

Objednací číslo: 2012774



Zavedení plochého kabelu do škrtky těsnicí vložky, s přípojovacím závitem PG dle DIN 40430, stupeň krytí IP 31, s předem namontovaným těsnicím kroužkem 107/F.



PE Polyetylén

## Kmenová data

Objednací číslo	2012774
Typ	106 FL 29 14 40
Označení 1	Plochá kabelová vývodka
Výrobce	OBO
Rozměr	PG29
Barva	kamenná šedá; RAL 7030
Materiál	Polyetylén
Nejmenší prodejní množství	15
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	3,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

Plochá kabelová vývodka, závit PG, hranaté provedení, kamenná šedá

Objednací číslo: 2012774



## Rozměry

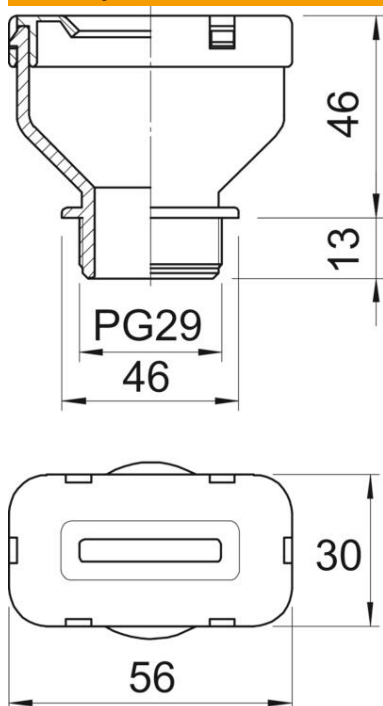

Rozměr A	30 mm
Rozměr B	56 mm
Rozměr D	46 mm
Rozměr G	PG29 mm
Rozměr L	59 mm
Rozměr L1	13 mm
Rozměr L2	46 mm

## Technické údaje

Druh těsnění	Těsnící kroužek
Ochrana proti ohybu	Ne
Plochý kabel / šířka max.	40 mm
Plochý kabel / šířka min.	37 mm
Plochý kabel / tloušťka, max.	14 mm
Plochý kabel / tloušťka, min.	11 mm
Kabelová vývodka pro ploché kabely	Ano
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Závit	Pg 29
Druh závitů	PG
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Vícenásobná těsnicí vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Stupeň krytí	IP31
Možnost odlehčení tahu	Ne