

List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, metrický závit, světle šedá

Objednací číslo: 2035316



Standardní kabelová vývodka formy A dle DIN 46320 s jednoduchým těsnícím kroužkem z NR/SBR a metrickým připojovacím závitem dle IEC 423.

Stupeň ochrany: s připojovacím těsnícím kroužkem IP65, bez připojovacího těsnícího kroužku IP54.

Upozornění: Z důvodu vzniku mechanického napětí dotahujte kabelové vývodky z polystyrolu pouze mírně!
Odolná proti nárazu



PS Polystyrol

Kmenová data

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Objednací číslo | 2035316 |
| Typ | 106 M12 PS |
| Označení 1 | Kabelová vývodka |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | M12 |
| Barva | světle šedá; RAL 7035 |
| Materiál | Polystyrol |
| Nejmenší prodejní množství | 50 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 0,4 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |


List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, metrický závit, světle šedá

Objednací číslo: 2035316



Rozměry

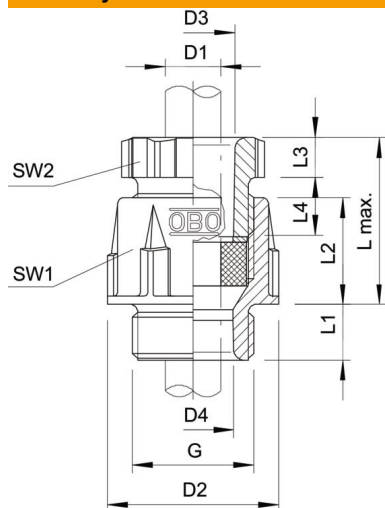

| | |
|---------------|------------|
| Délka | 16,5 mm |
| Šířka | 16,5 mm |
| Výška | 30 mm |
| Rozměr D1 | 6,5 mm |
| Rozměr D2 | 16,5 mm |
| Rozměr D3 | 7 mm |
| Maš D4 | 7 mm |
| Rozměr G | M12x1,5 mm |
| Rozměr L max. | 23 mm |
| Rozměr L1 | 8 mm |
| Rozměr L2 | 13 mm |
| Rozměr L3 | 5 mm |
| Rozměr L4 | 8,5 mm |

Technické údaje

| | |
|---|-----------------|
| Druh těsnění | Těsnící kroužek |
| Provedení | Přímé |
| Ochrana proti ohybu | Ne |
| Těsnící oblast D, max. | 6,5 mm |
| Těsnící oblast D, min. | 3,5 mm |
| ochrana proti výbuchu | Ne |
| Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu | bez |
| Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu | bez |
| Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu | bez |
| Závit | M12 x 1,5 |
| Druh závitů | metrický |
| Délka závitů | 8 mm |
| Jmenovitá velikost závitů | 12 |
| Zpevněno skelnými vlákny | Ne |
| Bez obsahu halogenů | Ano |
| Vícenásobná těsnící vložka | Ne |
| S pojistnou maticí | Ne |
| Nárazuvzdorný | Ano |
| Velikost klíče 1 | 15 mm |
| Velikost klíče 2 | 13 mm |
| Stupeň krytí | IP65 |
| Dělitelná vývodka | Ne |
| Možnost odlehčení tahu | Ne |