

List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, metrický závit, světle šedá

Objednací číslo: 2035324



Standardní kabelová vývodka formy A dle DIN 46320 s jednoduchým těsnícím kroužkem z NR/SBR a metrickým přípojovacím závitem dle IEC 423.

Stupeň ochrany: s přípojovacím těsnícím kroužkem IP65, bez přípojovacího těsnícího kroužku IP54.

Upozornění: Z důvodu vzniku mechanického napětí dotahujte kabelové vývodky z polystyrolu pouze mírně!
Odolná proti nárazu



PS Polystyrol

Kmenová data

Objednací číslo	2035324
Typ	106 M16 PS
Označení 1	Kabelová vývodka
Výrobce	OBO
Rozměr	M16
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polystyrol
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,56 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, metrický závit, světle šedá

Objednací číslo: 2035324



Rozměry

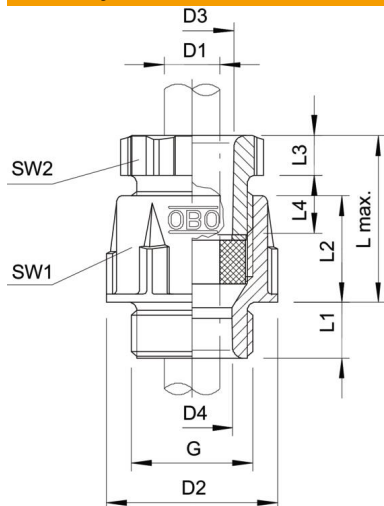

Délka	21,5 mm
Šířka	21,5 mm
Výška	30 mm
Rozměr D1	7 mm
Rozměr D2	21,5 mm
Rozměr D3	10,2 mm
Maš D4	10 mm
Rozměr G	M16x1,5 mm
Rozměr L max.	25 mm
Rozměr L1	8 mm
Rozměr L2	14 mm
Rozměr L3	5 mm
Rozměr L4	9 mm

Technické údaje

Druh těsnění	Těsnící kroužek
Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnící oblast D, max.	7 mm
Těsnící oblast D, min.	4,5 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	M16 x 1,5
Druh závitů	metrický
Délka závitů	8 mm
Jmenovitá velikost závitů	16
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Vícenásobná těsnící vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ano
Velikost klíče 1	19 mm
Velikost klíče 2	16 mm
Stupeň krytí	IP65
Dělitelná vývodka	Ne
Možnost odlehčení tahu	Ne