

# List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, metrický závit, světle šedá

Objednací číslo: 2035340



Standardní kabelová vývodka formy A dle DIN 46320 s jednoduchým těsnícím kroužkem z NR/SBR a metrickým přípojovacím závitem dle IEC 423.

Stupeň ochrany: s přípojovacím těsnícím kroužkem IP65, bez přípojovacího těsnícího kroužku IP54.

Upozornění: Z důvodu vzniku mechanického napětí dotahujte kabelové vývodky z polystyrolu pouze mírně!  
Odolná proti nárazu



PS Polystyrol

## Kmenová data

Objednací číslo	2035340
Typ	106 M 25 PS
Označení 1	Kabelová vývodka
Výrobce	OBO
Rozměr	M25
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polystyrol
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,018 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, metrický závit, světle šedá

Objednací číslo: 2035340

**OBO**  
BETTERMANN

## Rozměry

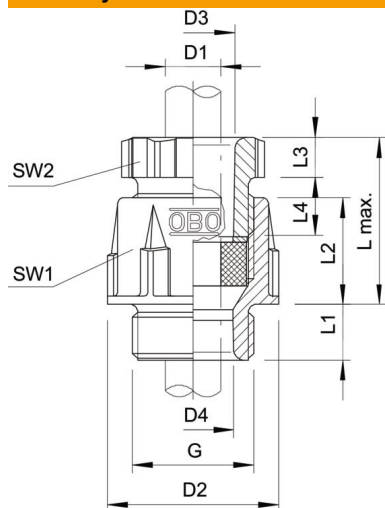

Délka	30 mm
Šířka	30 mm
Výška	39 mm
Rozměr D1	14 mm
Rozměr D2	30 mm
Rozměr D3	15,8 mm
Maš D4	16 mm
Rozměr G	M25x1,5 mm
Rozměr L max.	30 mm
Rozměr L1	10 mm
Rozměr L2	16,5 mm
Rozměr L3	6 mm
Rozměr L4	12 mm

## Technické údaje

Druh těsnění	Těsnící kroužek
Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnící oblast D, max.	14 mm
Těsnící oblast D, min.	10 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	M25 x 1,5
Druh závitů	metrický
Délka závitů	10 mm
Jmenovitá velikost závitů	25
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Vícenásobná těsnící vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ano
Velikost klíče 1	27 mm
Velikost klíče 2	23 mm
Stupeň krytí	IP65
Dělitelná vývodka	Ne
Možnost odlehčení tahu	Ne