

List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, metrický závit, světle šedá

Objednací číslo: 2035367



Standardní kabelová vývodka formy A dle DIN 46320 s jednoduchým těsnícím kroužkem z NR/SBR a metrickým připojovacím závitem dle IEC 423.

Stupeň ochrany: s připojovacím těsnícím kroužkem IP65, bez připojovacího těsnícího kroužku IP54.

Upozornění: Z důvodu vzniku mechanického napětí dotahujte kabelové vývodky z polystyrolu pouze mírně!
Odolná proti nárazu



PS Polystyrol

Kmenová data

Objednací číslo	2035367
Typ	106 M 40 PS
Označení 1	Kabelová vývodka
Výrobce	OBO
Rozměr	M40
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polystyrol
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	4,973 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, metrický závit, světle šedá

Objednací číslo: 2035367



Rozměry

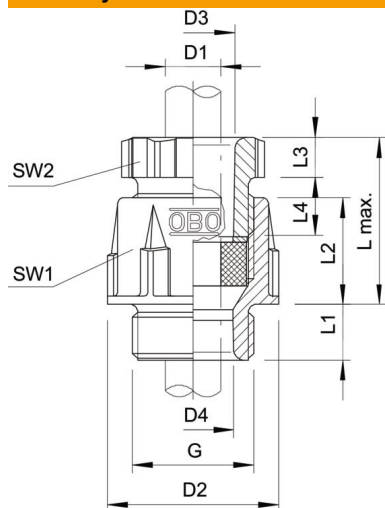

Délka	58 mm
Šířka	61 mm
Výška	52,5 mm
Rozměr D1	33 mm
Rozměr D2	60 mm
Rozměr D3	38,4 mm
Maš D4	33 mm
Rozměr G	M40x1,5 mm
Rozměr L max.	43 mm
Rozměr L1	12 mm
Rozměr L2	24 mm
Rozměr L3	8 mm
Rozměr L4	17 mm

Technické údaje

Druh těsnění	Těsnící kroužek
Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnící oblast D, max.	33 mm
Těsnící oblast D, min.	25 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	M40 x 1,5
Druh závitů	metrický
Délka závitů	12 mm
Jmenovitá velikost závitů	40
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Vícenásobná těsnící vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ano
Velikost klíče 1	53 mm
Velikost klíče 2	50 mm
Stupeň krytí	IP65
Dělitelná vývodka	Ne
Možnost odlehčení tahu	Ne