

# List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, metrický závit, světle šedá

Objednací číslo: 2035383



Standardní kabelová vývodka formy A dle DIN 46320 s jednoduchým těsnícím kroužkem z NR/SBR a metrickým připojovacím závitem dle IEC 423.

Stupeň ochrany: s připojovacím těsnícím kroužkem IP65, bez připojovacího těsnícího kroužku IP54.

Upozornění: Z důvodu vzniku mechanického napětí dotahujte kabelové vývodky z polystyrolu pouze mírně!  
Odolná proti nárazu



PS Polystyrol

## Kmenová data

Objednací číslo	2035383
Typ	106 M 63 PS
Označení 1	Kabelová vývodka
Výrobce	OBO
Rozměr	M63
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polystyrol
Nejmenší prodejní množství	5
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	9,63 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, metrický závit, světle šedá

Objednací číslo: 2035383



## Rozměry

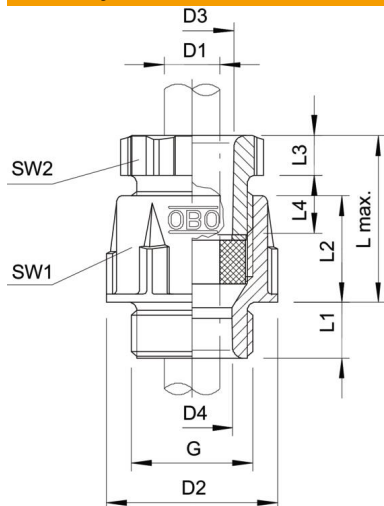

Délka	70 mm
Šířka	74 mm
Výška	60,5 mm
Rozměr D1	44 mm
Rozměr D2	74 mm
Rozměr D3	50 mm
Mař D4	40,5 mm
Rozměr G	M63x1,5 mm
Rozměr L max.	48 mm
Rozměr L1	14 mm
Rozměr L2	27 mm
Rozměr L3	9 mm
Rozměr L4	18,5 mm

## Technické údaje

Druh těsnění	Těsnící kroužek
Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnící oblast D, max.	44 mm
Těsnící oblast D, min.	37 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	M63 x 1,5
Druh závitů	metrický
Délka závitů	14 mm
Jmenovitá velikost závitů	63
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Vícenásobná těsnící vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ano
Velikost klíče 1	65 mm
Velikost klíče 2	60 mm
Stupeň krytí	IP65
Dělitelná vývodka	Ne
Možnost odlehčení tahu	Ne