


List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, závit PG, světle šedá

Objednací číslo: 2036428

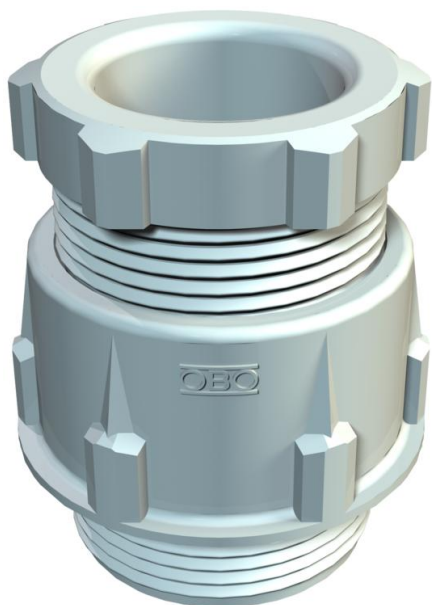

Standardní kabelová vývodka, tvar A dle DIN 46320, s jednoduchým těsnícím kroužkem z NR/SBR.

Připojovací závit PG dle DIN 40430.

Stupeň krytí: s těsnícím kroužkem na připojovacím závitě IP 65, bez těsnícího kroužku na připojovacím závitě IP 54.

Upozornění: Z důvodu vzniku mechanického napětí dotahujte kabelové vývodky z polystyrolu pouze mírně!

Odolná proti nárazu



PS Polystyrol

Kmenová data

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Objednací číslo | 2036428 |
| Typ | 106 PG42 |
| Označení 1 | Kabelová vývodka |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | PG42 |
| Barva | světle šedá; RAL 7035 |
| Materiál | Polystyrol |
| Nejmenší prodejní množství | 5 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 6,698 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |


List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, závit PG, světle šedá

Objednací číslo: 2036428



Rozměry

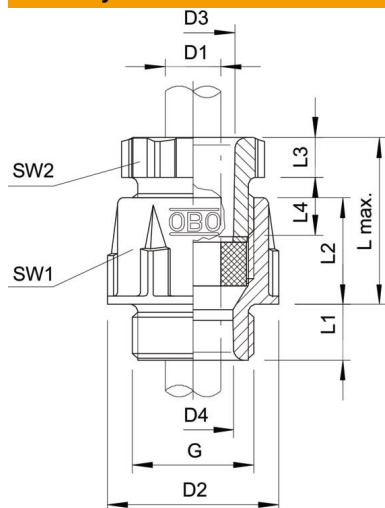

| | |
|---------------|---------|
| Délka | 65 mm |
| Šířka | 68 mm |
| Výška | 59 mm |
| Rozměr D1 | 38 mm |
| Rozměr D2 | 68 mm |
| Rozměr D3 | 45 mm |
| Maš D4 | 40,5 mm |
| Rozměr G | Pg42 mm |
| Rozměr L max. | 48 mm |
| Rozměr L1 | 13 mm |
| Rozměr L2 | 27 mm |
| Rozměr L3 | 9 mm |
| Rozměr L4 | 18,5 mm |

Technické údaje

| | |
|---|-----------------|
| Druh těsnění | Těsnící kroužek |
| Provedení | Přímé |
| Ochrana proti ohybu | Ne |
| Těsnící oblast D, max. | 38 mm |
| Těsnící oblast D, min. | 30 mm |
| ochrana proti výbuchu | Ne |
| Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu | bez |
| Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu | bez |
| Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu | bez |
| Závit | Pg 42 |
| Druh závitů | PG |
| Délka závitů | 13 mm |
| Jmenovitá velikost závitů | 42 |
| Zpevněno skelnými vlákny | Ne |
| Bez obsahu halogenů | Ano |
| Vícenásobná těsnící vložka | Ne |
| S pojistnou maticí | Ne |
| Nárazuvzdorný | Ne |
| Velikost klíče 1 | 60 mm |
| Velikost klíče 2 | 55 mm |
| Stupeň krytí | IP65 |
| Dělitelná vývodka | Ne |
| Možnost odlehčení tahu | Ne |