


List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, závit PG, světle šedá

Objednací číslo: 2036487

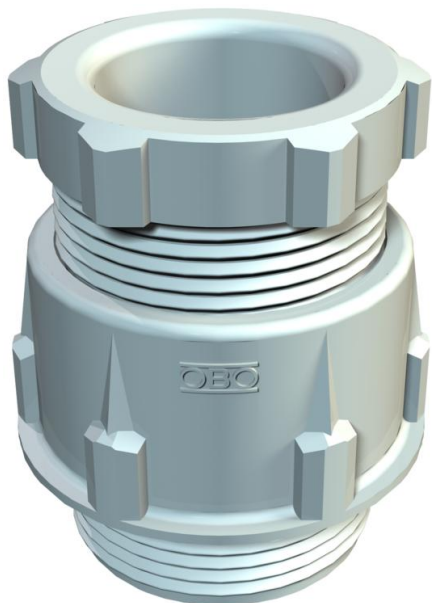

Standardní kabelová vývodka, tvar A dle DIN 46320, s jednoduchým těsnícím kroužkem z NR/SBR.
Připojovací závit PG dle DIN 40430.
Stupeň krytí: s těsnícím kroužkem na připojovacím závitu IP 65, bez těsnícího kroužku na připojovacím závitu IP 54.
Upozornění: Z důvodu vzniku mechanického napětí dotahujte kabelové vývodky z polystyrolu pouze mírně!
Odolná proti nárazu



PS Polystyrol

Kmenová data

Objednací číslo	2036487
Typ	106 PG48
Označení 1	Kabelová vývodka
Výrobce	OBO
Rozměr	PG48
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polystyrol
Nejmenší prodejní množství	5
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	7,336 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, závit PG, světle šedá

Objednací číslo: 2036487



Rozměry

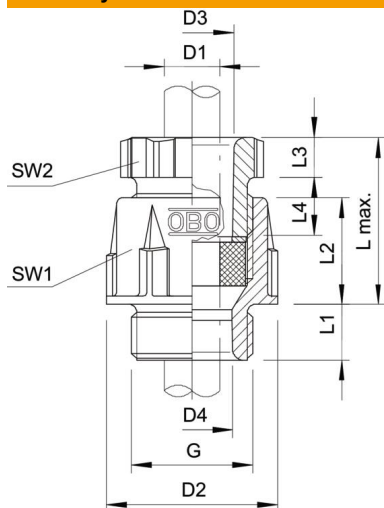

Délka	70 mm
Šířka	74 mm
Výška	60 mm
Rozměr D1	44 mm
Rozměr D2	74 mm
Rozměr D3	50 mm
Maš D4	45,5 mm
Rozměr G	Pg48 mm
Rozměr L max.	48 mm
Rozměr L1	14 mm
Rozměr L2	27 mm
Rozměr L3	9 mm
Rozměr L4	18,5 mm

Technické údaje

Druh těsnění	Těsnící kroužek
Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnící oblast D, max.	44 mm
Těsnící oblast D, min.	37 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	Pg 48
Druh závitů	PG
Délka závitů	14 mm
Jmenovitá velikost závitů	48
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Vícenásobná těsnící vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Velikost klíče 1	65 mm
Velikost klíče 2	60 mm
Stupeň krytí	IP65
Dělitelná vývodka	Ne
Možnost odlehčení tahu	Ne