


List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, závit PG, světle šedá

Objednací číslo: 2036061

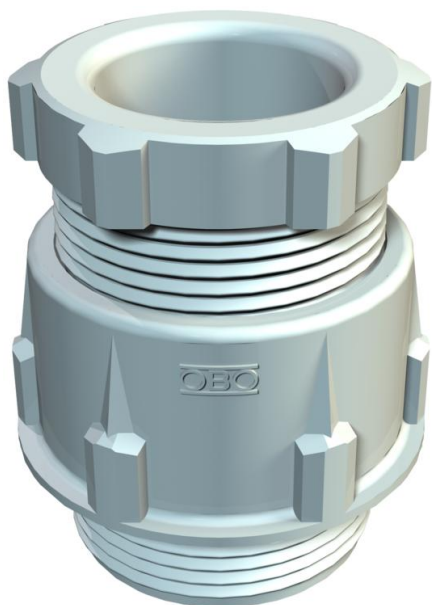

Standardní kabelová vývodka, tvar A dle DIN 46320, s jednoduchým těsnícím kroužkem z NR/SBR.

Připojovací závit PG dle DIN 40430.

Stupeň krytí: s těsnícím kroužkem na připojovacím závitě IP 65, bez těsnícího kroužku na připojovacím závitě IP 54.

Upozornění: Z důvodu vzniku mechanického napětí dotahujte kabelové vývodky z polystyrolu pouze mírně!

Odolná proti nárazu



PS Polystyrol

Kmenová data

Objednací číslo	2036061
Typ	106 PG7
Označení 1	Kabelová vývodka
Výrobce	OBO
Rozměr	PG7
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polystyrol
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,325 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, závit PG, světle šedá

Objednací číslo: 2036061



Rozměry

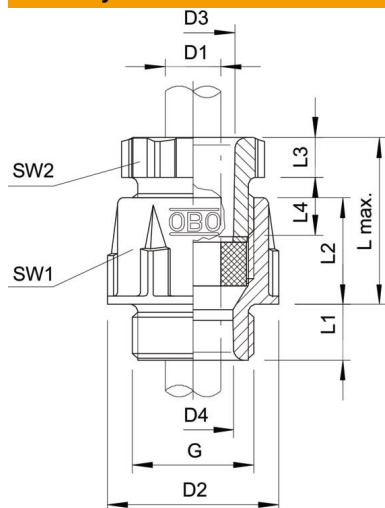

Délka	16,5 mm
Šířka	16,5 mm
Výška	30 mm
Rozměr D1	6 mm
Rozměr D2	16,5 mm
Rozměr D3	8 mm
Maš D4	7,5 mm
Rozměr G	Pg7 mm
Rozměr L max.	23 mm
Rozměr L1	7,75 mm
Rozměr L2	13 mm
Rozměr L3	5 mm
Rozměr L4	8,5 mm

Technické údaje

Druh těsnění	Těsnící kroužek
Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnící oblast D, max.	6,5 mm
Těsnící oblast D, min.	3,5 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	Pg 7
Druh závitů	PG
Délka závitů	8 mm
Jmenovitá velikost závitů	7
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Vícenásobná těsnící vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Velikost klíče 1	15 mm
Velikost klíče 2	13 mm
Stupeň krytí	IP65
Dělitelná vývodka	Ne
Možnost odlehčení tahu	Ne