


List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, závit PG, světle šedá

Objednací číslo: 2036096

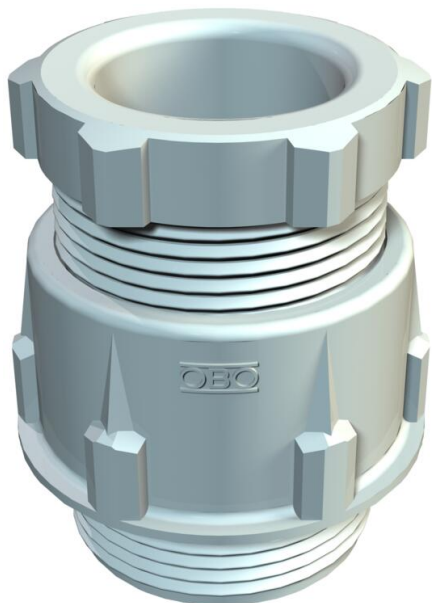

Standardní kabelová vývodka, tvar A dle DIN 46320, s jednoduchým těsnícím kroužkem z NR/SBR.

Připojovací závit PG dle DIN 40430.

Stupeň krytí: s těsnícím kroužkem na připojovacím závitě IP 65, bez těsnícího kroužku na připojovacím závitě IP 54.

Upozornění: Z důvodu vzniku mechanického napětí dotahujte kabelové vývodky z polystyrolu pouze mírně!

Odolná proti nárazu



PS Polystyrol

Kmenová data

Objednací číslo	2036096
Typ	106 PG9
Označení 1	Kabelová vývodka
Výrobce	OBO
Rozměr	PG9
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polystyrol
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,56 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, závit PG, světle šedá

Objednací číslo: 2036096



Rozměry

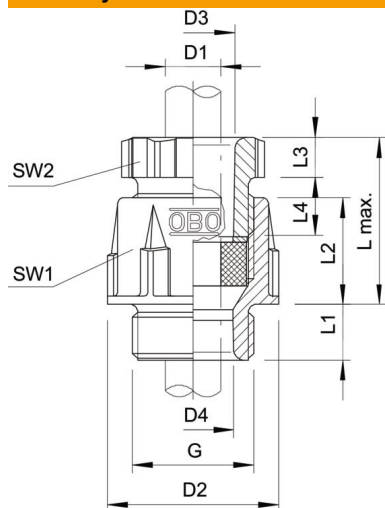

Délka	21,5 mm
Šířka	21,5 mm
Výška	30 mm
Rozměr D1	7 mm
Rozměr D2	21,5 mm
Rozměr D3	10,5 mm
Dimension D4	11 mm
Rozměr G	Pg9 mm
Rozměr L max.	25 mm
Rozměr L1	8 mm
Rozměr L2	14 mm
Rozměr L3	5 mm
Rozměr L4	9 mm

Technické údaje

Druh těsnění	Těsnící kroužek
Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnící oblast D, max.	7 mm
Těsnící oblast D, min.	4,5 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	Pg 9
Druh závitů	PG
Délka závitů	8 mm
Jmenovitá velikost závitů	9
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Vícenásobná těsnící vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Velikost klíče 1	19 mm
Velikost klíče 2	16 mm
Stupeň krytí	IP65
Dělitelná vývodka	Ne
Možnost odlehčení tahu	Ne