


# List technických údajů

Úhlový vývod 90°, závit PG

Objednací číslo: 2029901

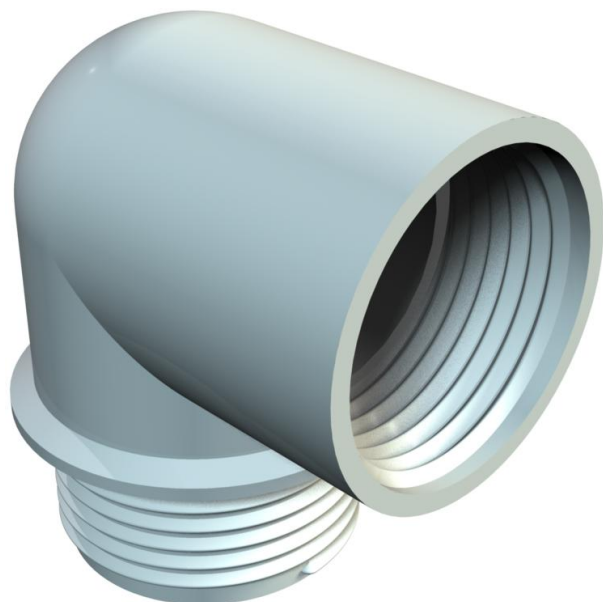

Úhlový vývod s vnitřním a vnějším závitem PG dle DIN 40430.  
Úhlový vývod lze doplnit 2 přítlačnými kroužky 107/D z oceli, jedním těsnicím kroužkem 107/A nebo 107/B a přítlačným šroubem 107/E na úhlovou vývodku.



PA Polyamid

## Kmenová data

Objednací číslo	2029901
Typ	107 W PG 9 PA
Označení 1	Úhlová vývodka
Výrobce	OBO
Rozměr	PG9
Barva	Světle šedá
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,39 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

Úhlový vývod 90°, závit PG

Objednací číslo: 2029901



## Rozměry

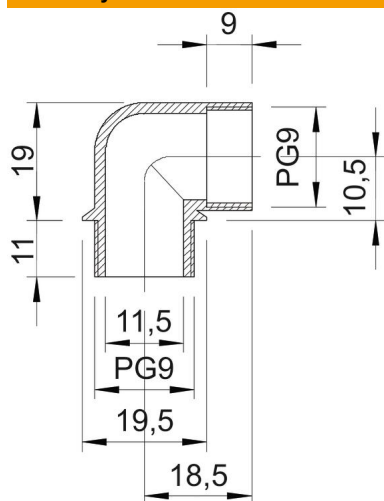

Rozměr A	18,5 mm
Rozměr B	10,5 mm
Rozměr D1	19,5 mm
Rozměr D2	11,5 mm
Rozměr L1	11 mm
Rozměr L2	9 mm
Rozměr L3	19 mm

## Technické údaje

Konstrukce	se závitem
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Závit	Pg 9
Rozměr závitu Pg – vnější	9
Rozměr závitu Pg – vnitřní	9
Teplotní rozsah použití, max.	65 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-20 °C