


List technických údajů

Závěrné šroubení, závit PG

Objednací číslo: 2090295

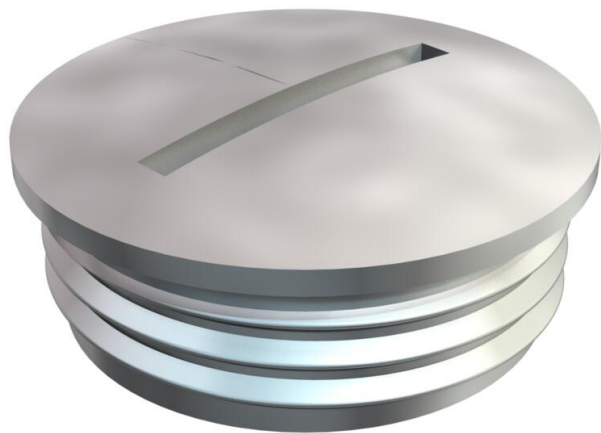

Závěrné šroubení N podle DIN 46320, se závitem PG podle DIN 40430.

Ve spojení s těsnicím kroužkem typu 107, 170 nebo 171 třída ochrany IP 68 (5 bar / 1 h).

Těsnicí kroužek není součástí dodávky.

* Ceny podle výpisu DEL.



CuZn
37 Mosaz

N poniklovaná

Kmenová data

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Objednací číslo | 2090295 |
| Typ | 168 MS PG29 |
| Označení 1 | Uzavírací ucpávka |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | PG29 |
| Materiál | mosazi |
| Povrch | Poniklováno |
| Norma pro povrch | |
| Nejmenší prodejní množství | 50 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 4,31 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |


List technických údajů

Závěrné šroubení, závit PG

Objednací číslo: 2090295

OBO
BETTERMANN

Rozměry

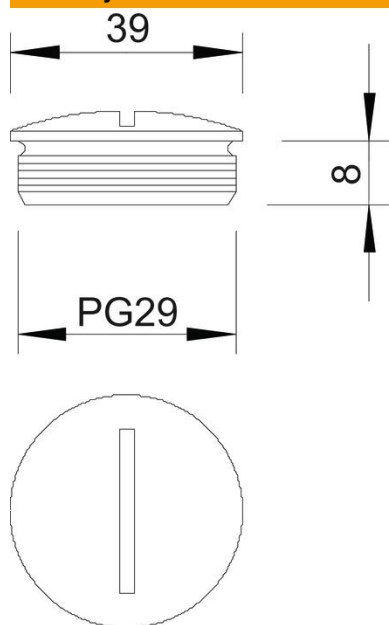

| | |
|----------|-------|
| Rozměr D | 39 mm |
| Rozměr L | 8 mm |

Technické údaje

| | |
|---|---------|
| ochrana proti výbuchu | Ne |
| Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu | bez |
| Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu | bez |
| Závit | Pg 29 |
| Druh závitů | PG |
| Jmenovitá velikost závitů – metrický/PG | 29 |
| Stoupání závitů | 1,59 mm |
| Zpevněno skelnými vlákny | Ne |
| Bez obsahu halogenů | Ano |
| Nárazuvzdorný | Ne |
| Stupeň krytí | IP68 |