


List technických údajů

Grip 40, odolný proti šíření plamene

Objednací číslo: 2205423

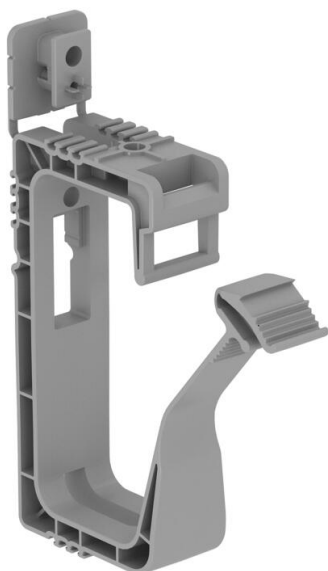

Svazkový držák pro všeobecné použití s upevňovacími otvory Ø 6 mm, vhodný k montáži na stěnu i strop. Nastříknutý upevňovací prvek lze upevnit pomocí natloukáací hmoždinky nebo pneumatické hřebíkovačky. Kamenně šedé provedení, odolné proti šíření plamene podle normy DIN VDE 0471 / IEC 695 část 2-1, zkušební teplota 960 °C. Doporučená vzdálenost upevnění při plném obsazení činí 250–400 mm.

S multifunkčním upevňovacím prvkem.

Kapacita:

2031/40 max. 40 vedení NYM 3 × 1,5 mm²



PP

Polypropylén

Kmenová data

Objednací číslo	2205423
Označení 1	svazkový držák GRIP
Označení 2	samozhášlivý
Výrobce	OBO
Rozměr	40x NYM3x1,5
Barva	kamenná šed; RAL 7030
Materiál	Polypropylén
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	3,61 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Grip 40, odolný proti šíření plamene

Objednací číslo: 2205423



Rozměry

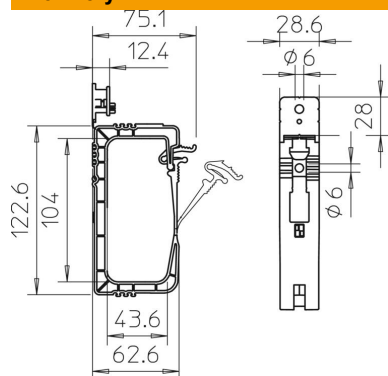

Technické údaje

Počet vedení NYM 3 x 1,5	40
Provedení odolné proti šíření plamene	Ano
Zatížení na mezi pevnosti	0,32 kN
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 960 °C
Zachování funkčnosti	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
S kotvami	Ne