

# List technických údajů

## Hloubkový zemnič OMEX

Objednací číslo: 5000017



- Systém OMEX
- S čepem a vývrtem pro možnost vzájemného napojování
- S tvrzenými šestihrannými kolíky
- Zinková vrstva min. 60 µm
- Velmi dobré kontaktní vlastnosti díky vložce z měkkého kovu ve vývrtnu
- Odpovídá požadavkům dle EN 62305 (IEC 62305) a EN 62561-2



- St** Ocel
- FT** žárově zinkováno ponorem

### Kmenová data

Objednací číslo	5000017
Typ	219 20 OMEX FT
Označení 1	Hloubkový zemnič
Výrobce	OBO
Rozměr	1,5m
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	5
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	365,4 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

Hloubkový zemnič OMEX

Objednací číslo: 5000017



## Rozměry

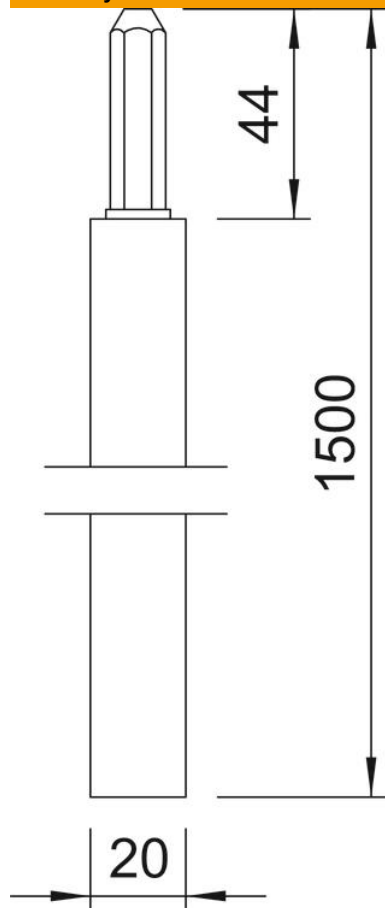

Délka	1 500 mm
Rozměr D	20 mm

## Technické údaje

Provedení	Ostatní
Konstrukce hloubkového zemniče	OMEX
Schopnost vést bleskový proud	H/100 kA
Zkratový proud (50HZ)(1s;≤300°C)	7,9
Druh profilu	kulaté D = 20 mm
Způsob spojení	s čepem/otvorem