

List technických údajů

Hloubkový zemnič pro standardní použití

Objednací číslo: 5000750



- Vysoká odolnost vůči korozi
- Zinkový povlak přibližně 130 µm
- S kolíkem a otvorem pro vedení
- Kulatý čep se dvojitým rýhováním
- Odpovídá požadavkům IEC 62305 (VDE 0185-305)
- Zkratový proud I_k (50 Hz), čas 1 s, teplota max. 300 ° C: 7,9 kA



- St** Ocel
- FT** žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	5000750
Typ	219 20 ST FT
Označení 1	Tyčový zemnič
Označení 2	standardní
Výrobce	OBO
Rozměr	1,5m
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	5
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	360 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Hloubkový zemnič pro standardní použití

Objednací číslo: 5000750



Rozměry

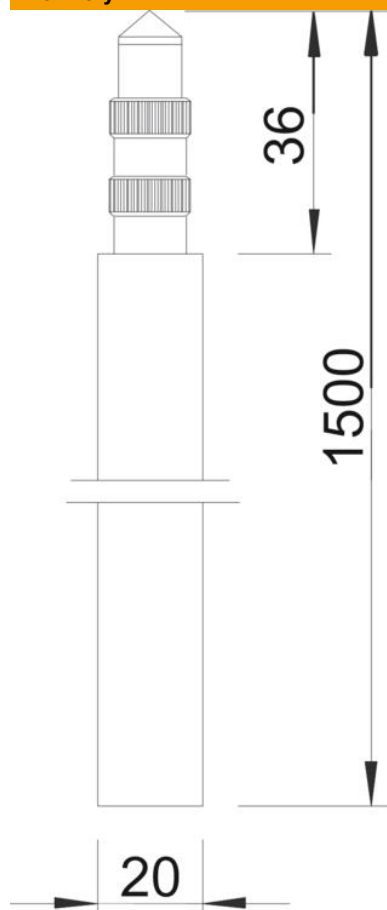

Délka 1 500 mm

Technické údaje

Provedení	Ostatní
Konstrukce hloubkového zemniče	Standard
Schopnost vést bleskový proud	H/100 kA
Zkratový proud (50Hz)(1s;≤300°C)	7,9
Druh profilu	kulaté D = 20 mm
Způsob spojení	s čepem/otvorem