

List technických údajů

Hloubkový zemnič pro standardní použití

Objednací číslo: 5000769



- Vysoká odolnost proti korozi
- Zinková vrstva cca 130 μm
- S čepem a vývrtem pro možnost vzájemného napojení
- Kruhový čep se třemi drážkami
- Odpovídá požadavkům EN 62305 (VDE 0185-305) a EN 62561-2
- Zkratový proud I_k (50 Hz), čas 1 s, teplota max. 300°C: 12,3 kA



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	5000769
Typ	219 25 ST FT
Označení 1	Tyčový zemnič
Označení 2	standardní
Výrobce	OBO
Rozměr	1,5m
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	5
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	573 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Hloubkový zemnič pro standardní použití

Objednací číslo: 5000769



Rozměry

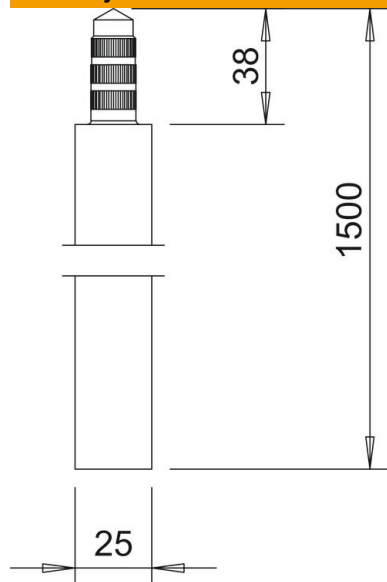

Délka 1 500 mm

Technické údaje

Provedení	Ostatní
Konstrukce hloubkového zemniče	Standard
Schopnost vést bleskový proud	H/100 kA
Zkratový proud (50HZ)(1s;≤300°C)	12,3
Druh profilu	kulaté D = 25 mm
Způsob spojení	s čepem/otvorem