

List technických údajů


Křížová svorka DIN pro ploché vodiče

Objednací číslo: 5314666



Splňuje požadavky IEC/EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)

- Vhodná: max. FL 30 x FL 30 resp. FL 40 x 40
- Bez mezidesky
- Montáž pomocí 4 šestihranných šroubů M8 x 25 se šestihrannou maticí (F)

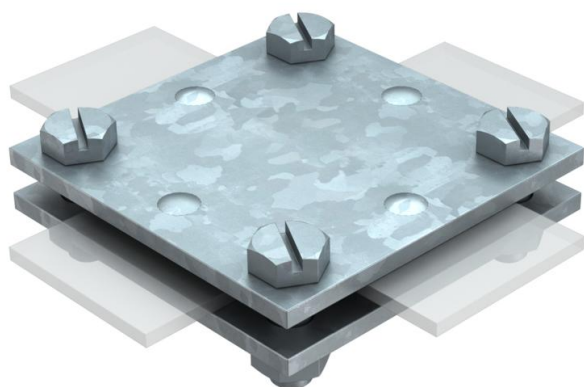

St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo | 5314666 |
| Typ | 256 A-DIN 40 FT |
| Označení 1 | Křížová spojka |
| Označení 2 | bez mezikusu |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 40mm |
| Materiál | Ocel |
| Povrch | žárově zinkováno ponorem |
| Norma pro povrch | DIN EN ISO 1461 |
| Nejmenší prodejní množství | 10 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 35,436 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |


List technických údajů

Křížová svorka DIN pro ploché vodiče


Objednací číslo: 5314666



Rozměry



| | |
|----------|-------|
| Rozměr A | 80 mm |
| Rozměr B | 80 mm |

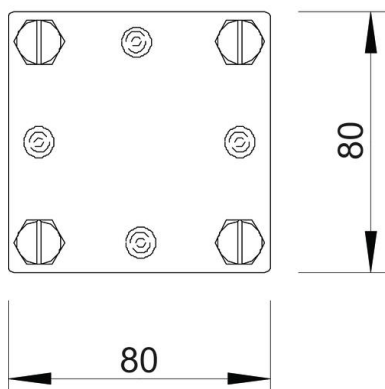

Technické údaje

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Druh upevňovacího šroubu | Šroub se šestihrannou hlavou |
| Druh spojky | Křížová svorka |
| Schopnost vést bleskový proud | H/100 kA |
| Vhodný pro spojení | Ploché vodiče FI 40 / FI 40 |
| Vhodná | max. FL40 mm |
| Mezikus | Ne |