

# List technických údajů

## Šroubová distanční příchytka, těžké provedení M10

Objednací číslo: 1388061



Lze přišroubovat na závit M10. Velikost 27 FT je vhodná pro M25. Velikost 48.5 FT je vhodná pro M50. Velikost 60 FT je vhodná pro M63.



**St** Ocel

**FT** Žárově zinkováno ponorem

### Kmenová data

Objednací číslo	1388061
Označení 1	Distanční příchytka
Označení 2	s přípojovacím závitem M10
Výrobce	OBO
Rozměr	1"
Materiál	Ocel
Povrch	Žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	6,864 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,1408 kg COe / 1 Kus


# List technických údajů

## Šroubová distanční příchytka, těžké provedení M10


Objednací číslo: 1388061



### Rozměry

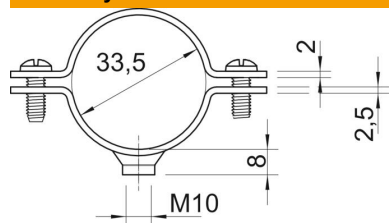

Délka	70 mm
Šířka	20 mm
Rozměr A	70 mm
Rozměr B	54 mm
Rozměr L	70 mm
Rozměr t	2 mm
Rozměr t1 (mm)	2,5
Rozměr x	3 mm



### Technické údaje

Provedení	uzavřený
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
pro průměr	33,5
Pro průměr trubky	M32
Vhodné pro oblast protipožární ochrany	Ne
Závit	M10
Velikost	1"
Bez obsahu halogenů	Ne
Plastové opláštění	Ne
Velikost otvoru	M10 mm
Šroub	M6 x 20
Upínací rozsah D, max.	33,5 mm
Upínací rozsah D, min.	30,5 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	Ano