

# List technických údajů

## Šroubová distanční příchytká, těžké provedení M10

Objednací číslo: 1388118



Lze přišroubovat na závit M10. Velikost 27 FT je vhodná pro M25. Velikost 48.5 FT je vhodná pro M50. Velikost 60 FT je vhodná pro M63.



**St** Ocel

**FT** Žárově zinkováno ponorem

### Kmenová data

Objednací číslo	1388118
Označení 1	Distanční příchytká
Označení 2	s přípojovacím závitěm M10
Výrobce	OBO
Rozměr	1 1/2"
Materiál	Ocel
Povrch	Žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	9,284 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,1833 kg COe / 1 Kus


# List technických údajů

## Šroubová distanční příchytka, těžké provedení M10


Objednací číslo: 1388118



### Rozměry

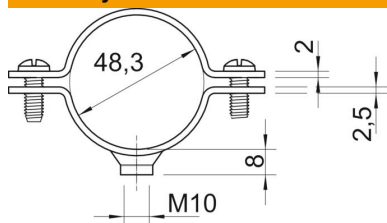

Délka	88 mm
Šířka	20 mm
Rozměr A	88 mm
Rozměr B	72 mm
Rozměr L	88 mm
Rozměr t	2 mm
Rozměr t1 (mm)	2,5
Rozměr x	3 mm



### Technické údaje

Provedení	uzavřený
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
pro průměr	48,5
Pro průměr trubky	M50
Vhodné pro oblast protipožární ochrany	Ne
Závit	M10
Velikost	1 1/2"
Bez obsahu halogenů	Ne
Plastové opláštění	Ne
Velikost otvoru	M10 mm
Šroub	M6 x 20
Upínací rozsah D, max.	48,5 mm
Upínací rozsah D, min.	45,5 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	Ano