

# List technických údajů

Přichytka Quick, odolná proti šíření plamene, bílá

Objednací číslo: 2149363



Přichytka na omítku odolná proti šíření plamene k upevnění metrických pancéřových trubek, lehkých a těžkých izolačních trubek a elektroinstalační trubky Quick-Pipe. Univerzální možnosti upevnění na stěnu a strop v interiéru a v chráněném venkovním prostoru. S podélným prolisem pro boční vyrovnání při montáži pomocí šroubu do dřeva nebo natloukáci hmoždinky. Montáž trubek bez použití nástrojů. Řaditelné vedle sebe také s přichytkami OBO Multi-Quick nebo starQuick. Velikost M16 až M32 lze našroubovat na závit M6. Vzdálenost upevnění 50 až 60 cm, max. vytažovací hodnoty F při teplotě 20 °C viz tabulku.



**PP** Polypropylén

## Kmenová data

Objednací číslo	2149363
Typ	2955 F M25 RW
Označení 1	Přichytka Quick
Označení 2	samozhášivý
Výrobce	OBO
Rozměr	M25
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Polypropylén
Nejmenší prodejní množství	100
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,43 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

Přichytka Quick, odolná proti šíření plamene, bílá

Objednací číslo: 2149363



## Rozměry

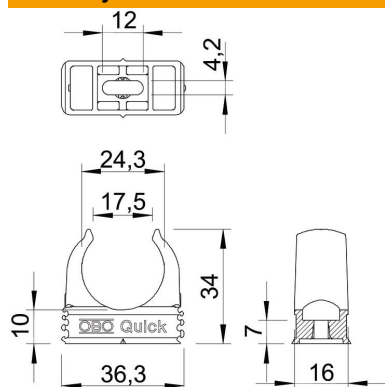

Rozměr A	36,3 mm
Rozměr B	16 mm
Rozměr C	17,5 mm
Rozměr D	24,3 mm
Rozměr e	12 mm
Rozměr F	4,2 mm
Rozměr h	10 mm
Rozměr H	34 mm

## Technické údaje

Možnost řazení	Ano
Počet kabelů/trubek	1
Vytahovací hodnoty	90 N
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 750 °C
Zavřeno	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
S vložkou	Ne
Jmenovitá velikost / text	M25
Montáž přichytek	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Upínací rozsah D, max.	25 mm
Upínací rozsah D, min.	25 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	Ne