

# List technických údajů

Oblouk Quick-Pipe 90°, světle šedá

Objednací číslo: 2154052



Tvarový díl pro elektroinstalační trubky z plastu k tvorbě 90° oblouků. Vhodný pro trubku Quick-Pipe nebo chráničky. Zavírání a otevírání bez použití nástrojů. Lze používat v teplotním rozsahu od -25 °C do +60 °C.



**PP** Polypropylén

## Kmenová data

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Objednací číslo            | 2154052               |
| Typ                        | 3000 BMS M16 LGR      |
| Označení 1                 | Quick Pipe oblouk 90° |
| Výrobce                    | OBO                   |
| Rozměr                     | M16                   |
| Barva                      | světle šedá; RAL 7035 |
| Materiál                   | Polypropylén          |
| Nejmenší prodejní množství | 10                    |
| Množstevní jednotka        | Množství              |
| Hmotnost                   | 0,592 kg              |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů           |


# List technických údajů

Oblouk Quick-Pipe 90°, světle šedá

Objednací číslo: 2154052



## Rozměry

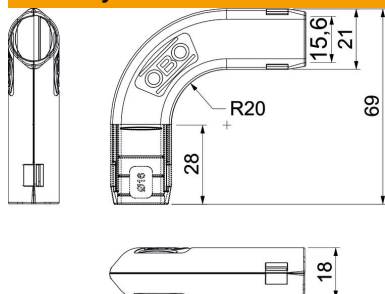

|           |         |
|-----------|---------|
| Rozměr B  | 21,4 mm |
| Rozměr d  | 15,6 mm |
| Rozměr L  | 69 mm   |
| Rozměr L1 | 28 mm   |
| Rozměr R  | 20 mm   |

## Technické údaje

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Provedení                     | Zásuvné |
| Flexibilita                   | Ne      |
| Bez obsahu halogenů           | Ano     |
| S inspekčním otvorem a víkem  | Ne      |
| Se spojkou                    | Ne      |
| Kartáčovaný povrch            | Ne      |
| Leštěný povrch                | Ne      |
| Teplotní rozsah použití, max. | 60 °C   |
| Teplotní rozsah použití, min. | 0 °C    |
| Úhel oblouku                  | 90 °    |
| Dvoudílný                     | Ano     |