

List technických údajů

Oblouk Quick-Pipe 90°, bílá

Objednací číslo: 2154068



Tvarový díl pro elektroinstalační trubky z plastu k tvorbě 90° oblouků. Vhodný pro trubku Quick-Pipe nebo chráničky. Zavírání a otevírání bez použití nástrojů. Lze používat v teplotním rozsahu od -25 °C do +60 °C.



PP Polypropylén

Kmenová data

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Objednací číslo | 2154068 |
| Typ | 3000 BMS M32 RW |
| Označení 1 | Quick Pipe oblouk 90° |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | M32 |
| Barva | čistě bílá; RAL 9010 |
| Materiál | Polypropylén |
| Nejmenší prodejní množství | 5 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 2,035 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |


List technických údajů

Oblouk Quick-Pipe 90°, bílá

Objednací číslo: 2154068



Rozměry

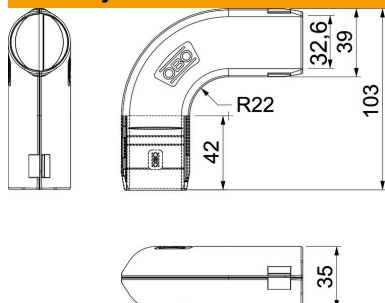

| | |
|-----------|---------|
| Rozměr B | 38,8 mm |
| Rozměr d | 32,6 mm |
| Rozměr L | 103 mm |
| Rozměr L1 | 42 mm |
| Rozměr R | 22 mm |

Technické údaje

| | |
|-------------------------------|---------|
| Provedení | Zásuvné |
| Flexibilita | Ne |
| Bez obsahu halogenů | Ano |
| S inspekčním otvorem a víkem | Ne |
| Se spojkou | Ne |
| Kartáčovaný povrch | Ne |
| Leštěný povrch | Ne |
| Teplotní rozsah použití, max. | 60 °C |
| Teplotní rozsah použití, min. | 0 °C |
| Úhel oblouku | 90 ° |
| Dvoudílný | Ano |