

List technických údajů

Šroub Sprint, s křížovou drážkou


Objednací číslo: 3195015



Kalená ocel, galvanicky zinkovaná a opatřená nátěrem Hostaflon. Panhead s kombinovanou křížovou drážkou a drážkou pro šroubovák (Pozidrive vel. 2, kromě Ø 6 mm Pozidrive vel. 3).

Použitím šroubů SPRINT se podstatně zkrátí doba pro zašroubování oproti době u běžných šroubů. Tato význačná přednost je dosažena jednochodým závitem špičky, který přechází na dvouchodý závit.

Oblast použití: dřevo, dřevotřískové desky, sádkartonové desky, plastové hmoždinky.

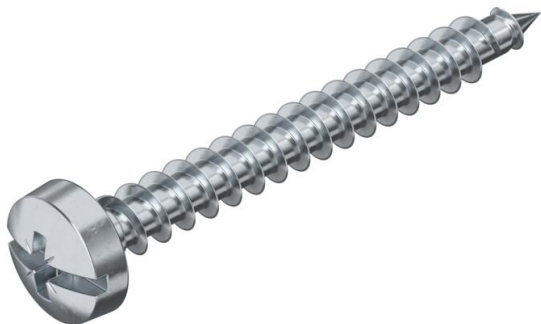

| | |
|-----------|----------------------|
| St | Ocel |
| G | galvanicky zinkováno |

Kmenová data

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Objednací číslo | 3195015 |
| Typ | 4758 3.5x20 |
| Označení 1 | Šroub Golden Sprint |
| Označení 2 | Panhead, bit +/- drážka |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 3,5x20mm |
| Materiál | Ocel |
| Povrch | Galvanicky pozinkováno |
| Norma pro povrch | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Nejmenší prodejní množství | 200 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 0,09 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |


List technických údajů

Šroub Sprint, s křížovou drážkou

Objednací číslo: 3195015



Rozměry

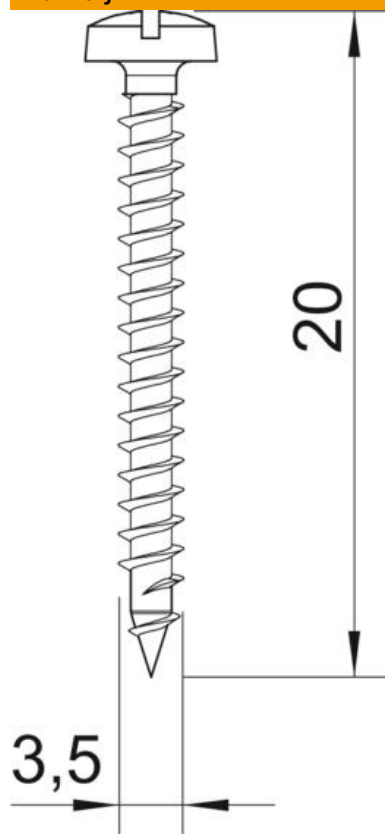

| | |
|----------|--------|
| Délka | 20 mm |
| Rozměr D | 3,5 mm |
| Rozměr L | 20 mm |



Technické údaje

| | |
|-----------------|-------------------|
| Tvrzeno | Ano |
| Průměr hlavy | 6,5 mm |
| Tvar hlavy | Panhead |
| Šroubový systém | Kombinovaný výřez |
| Dvouchodý | Ano |