

# List technických údajů

## Šroub Sprint, s křížovou drážkou


Objednací číslo: 3195201



Kalená ocel, galvanicky zinkovaná a opatřená nátěrem Hostaflon. Panhead s kombinovanou křížovou drážkou a drážkou pro šroubovák (Pozidrive vel. 2, kromě Ø 6 mm Pozidrive vel. 3).

Použitím šroubů SPRINT se podstatně zkrátí doba pro zašroubování oproti době u běžných šroubů. Tato význačná přednost je dosažena jednochodým závitem špičky, který přechází na dvouchodý závit.

Oblast použití: dřevo, dřevotřískové desky, sádkartonové desky, plastové hmoždinky.

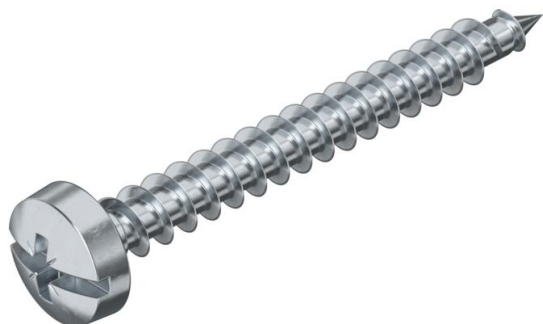

<b>St</b>	Ocel
<b>G</b>	galvanicky zinkováno

### Kmenová data

Objednací číslo	3195201
Typ	4758 4.0x15
Označení 1	Šroub Golden Sprint
Označení 2	Panhead, bit +/- drážka
Výrobce	OBO
Rozměr	4x15mm
Materiál	Ocel
Povrch	Galvanicky pozinkováno
Norma pro povrch	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmenší prodejní množství	200
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,1 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

## Šroub Sprint, s křížovou drážkou

Objednací číslo: 3195201



### Rozměry

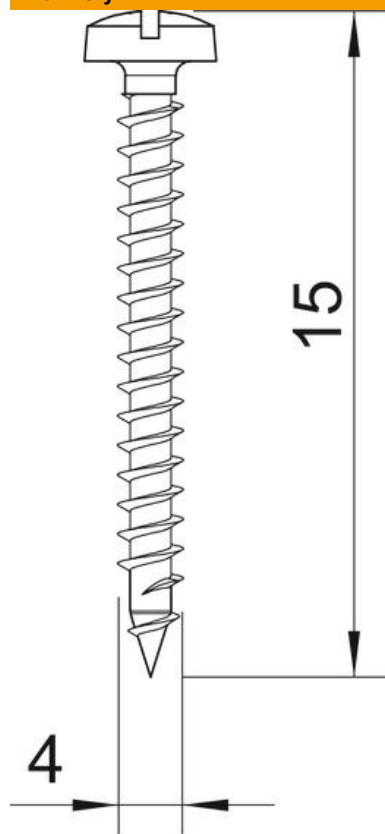

Délka	15 mm
Rozměr D	4 mm
Rozměr L	15 mm



### Technické údaje

Tvrzeno	Ano
Průměr hlavy	7,5 mm
Tvar hlavy	Panhead
Šroubový systém	Kombinovaný výřez
Dvouchodý	Ano