

List technických údajů

Šroub Sprint, s křížovou drážkou


Objednací číslo: 3195635



Kalená ocel, galvanicky zinkovaná a žlutě pasivovaná, opatřená nátěrem Hostaf-
lon. Panhead s kombinovanou křížovou drážkou a drážkou pro šroubovák (Pozid-
drive vel. 2, kromě Ø 6 mm Pozidrive vel. 3).

Použití šroubů SPRINT výrazně zkracuje dobu šroubování oproti běžným
šroubům. Tato význačná přednost je dosažena jednochodým závitem špiče,
který přechází na dvouchodý závit.

Oblasti použití: dřevo, dřevotřískové desky, sádkartonové desky, plastové
hmoždinky.

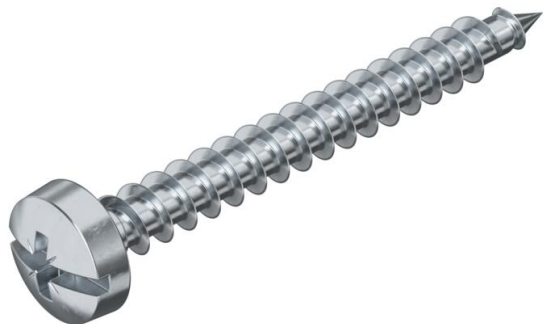

St Ocel

G galvanicky zinkováno

Kmenová data

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Objednací číslo | 3195635 |
| Typ | 4758 5.0x30 |
| Označení 1 | Šroub Golden Sprint |
| Označení 2 | Panhead, bit +/- drážka |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 5x30mm |
| Materiál | Ocel |
| Povrch | Galvanicky pozinkováno |
| Norma pro povrch | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Nejmenší prodejní množství | 200 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 0,376 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |


List technických údajů

Šroub Sprint, s křížovou drážkou



Objednací číslo: 3195635

Rozměry

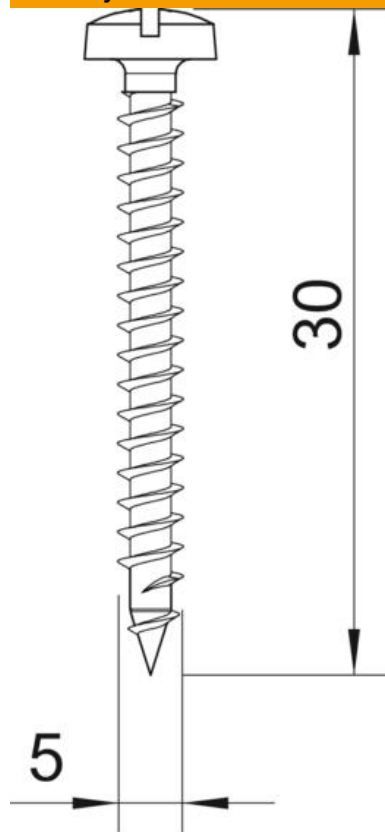

| | |
|----------|-------|
| Délka | 30 mm |
| Rozměr D | 5 mm |
| Rozměr L | 30 mm |



Technické údaje

| | |
|-----------------|-------------------|
| Tvrzeno | Ano |
| Průměr hlavy | 9,5 mm |
| Tvar hlavy | Panhead |
| Šroubový systém | Kombinovaný výřez |
| Dvouchodý | Ano |