

List technických údajů

Šroub Sprint, s křížovou drážkou

Objednací číslo: 3192245



Kalená ocel, galvanicky zinkovaná a opatřená nátěrem Hostaflon. Zápustná hlava s křížovou drážkou (Pozidrive vel. 2 kromě Ø 6 mm Pozidrive vel. 3).

Použití šroubů SPRINT vede k výrazně kratším dobám šroubování ve srovnání s běžnými šrouby. Tato význačná přednost je dosažena jednoduchým závitem špiče, který přechází na dvouchodý závit.

Oblast použití: dřevo, dřevotřískové desky, sádkartonové desky, plastové hmoždinky.



| | |
|-----------|----------------------|
| St | Ocel |
| G | galvanicky zinkováno |

Kmenová data

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Objednací číslo | 3192245 |
| Typ | 4759 4.0x40 |
| Označení 1 | Šroub Sprint |
| Označení 2 | Záp. hl., bit pro kříž. drážku |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 4x40mm |
| Materiál | Ocel |
| Povrch | Galvanicky pozinkováno |
| Norma pro povrch | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Nejmenší prodejní množství | 200 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 0,21 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |


List technických údajů

Šroub Sprint, s křížovou drážkou




Objednací číslo: 3192245

Rozměry

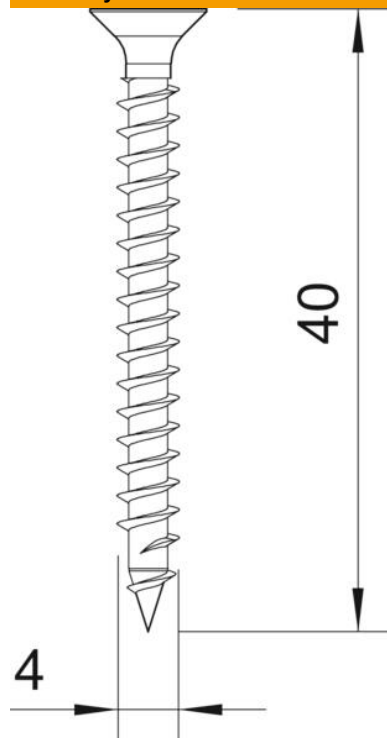

| | |
|----------|-------|
| Délka | 40 mm |
| Rozměr D | 4 mm |
| Rozměr L | 40 mm |



Technické údaje

| | |
|-----------------|----------------|
| Tvrzeno | Ano |
| Průměr hlavy | 7,5 mm |
| Tvar hlavy | Zápustná hlava |
| Šroubový systém | Pozidrive PZ |