

List technických údajů

Plochý vodič ocelový zinkovaný k uložení do země

Objednací číslo: 5019345



- Lze použít jako svod a uzemňovací vedení podle EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Odpovídá požadavkům normy IEC 62305 (VDE 0185-305)
- Zinková vrstva: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (střední hodnota cca $70 \mu\text{m}$)
- Pro ochranu před bleskem, uzemňovací systémy a kruhové vyrovnání potenciálů



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	5019345
Typ	5052 DIN 30X3.5
Označení 1	Pásová ocel
Označení 2	Role 25kg
Výrobce	OBO
Rozměr	30x3,5mm
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	30
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	84 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


List technických údajů

Plochý vodič ocelový zinkovaný k uložení do země

Objednací číslo: 5019345



Rozměry

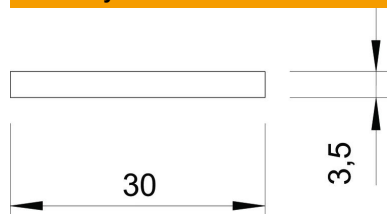

Šířka	30 mm
Výška	3,5 mm
Rozměr B	30 mm
Rozměr H	3,5 mm

Technické údaje

Normální kroužek (cca kg)	25
Normální kroužek (cca m)	30
Length tolerance ±	5 %
průřez	105 mm ²