

# List technických údajů

Plochý vodič ocelový zinkovaný k uložení do země

Objednací číslo: 5019360



- Lze použít jako svod a uzemňovací vedení podle EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Odpovídá požadavkům normy IEC 62305 (VDE 0185-305)
- Zinková vrstva:  $\geq 500 \text{ g/m}^2$  (střední hodnota cca  $70 \mu\text{m}$ )
- Pro ochranu před bleskem, uzemňovací systémy a kruhové vyrovnání potenciálů



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

## Kmenová data

Objednací číslo	5019360
Typ	5052 DIN 40X5
Označení 1	Pásová ocel
Označení 2	Role 50kg
Výrobce	OBO
Rozměr	40x5mm
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	30
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	162 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


# List technických údajů

Plochý vodič ocelový zinkovaný k uložení do země

Objednací číslo: 5019360



## Rozměry

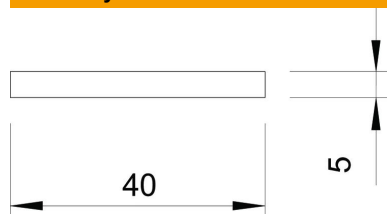

Šířka	40 mm
Výška	5 mm
Rozměr B	40 mm
Rozměr H	5 mm

## Technické údaje

Normální kroužek (cca kg)	50
Normální kroužek (cca m)	30
Length tolerance ±	5 %
průřez	200 mm <sup>2</sup>