

List technických údajů

Kabelové pásky, bílé

Objednací číslo: 2331890



Kabelové pásky slouží k rychlému a nekomplikovanému upevnění nebo svazkování kabelů a trubek na kabelových nosných systémech nebo jiných montážních konstrukcích.



PA Polyamid

Kmenová data

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Objednací číslo | 2331890 |
| Typ | 565 4.8x430 WS |
| Označení 1 | Stahovací pásek |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 4,8x430mm |
| Barva | bílá |
| Materiál | Polyamid |
| Nejmenší prodejní množství | 100 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 0,288 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |


List technických údajů

Kabelové pásky, bílé

Objednací číslo: 2331890



Rozměry

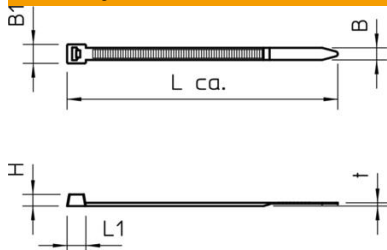

| | |
|----------|--------|
| Délka | 430 mm |
| Šířka | 4,8 mm |
| Výška | 1,5 mm |
| Rozměr B | 4,8 mm |
| Rozměr L | 430 mm |
| Rozměr t | 1,5 mm |

Technické údaje

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Provedení | vnější ozubení |
| Uzávěr pásu | Plastový jazýček/výstupek |
| Způsob upevnění | bez |
| Popisovací plocha | bez |
| Bez obsahu halogenů | Ano |
| Uvolnitelný uzávěr | Ne |
| Max. průměr svazku | 125 mm |
| Schválení MIL | Ne |
| Teplota při montáži, max. | 90 °C |
| Teplota při montáži_min. | -30 °C |
| Odráživá | Ne |
| Teplotní rozsah použití, max. | 90 °C |
| Teplotní rozsah použití, min. | -30 °C |
| Transparentní | Ne |
| Schválení UL | Ano |
| Odolná proti ultrafialovému záření | Ne |
| Schválení VG | Ne |
| Pevnost v tahu | 220 N |