

# List technických údajů

Odbočovací svorky Dolů, oboustranně otevřené, 10pól.

Objednací číslo: 2055503



Svorky z mosazi, šrouby z oceli, galvanicky zinkované a transparentně pasivované, 10pólová, po jednotlivých svorkách oddělitelná lišta, oboustranně otevřená.

Šrouby povytočené, neztratitelné.

Jmenovitý průřez 10 - mm<sup>2</sup>

Jmenovité napětí 380 V

Max. připojitelné průřezy na svorkové místo: 3 x 10 mm<sup>2</sup>, 4 x 6 mm<sup>2</sup>.



PP Polypropylén

## Kmenová data

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Objednací číslo            | 2055503                |
| Označení 1                 | Odbočovací svorka Dolů |
| Výrobce                    | OBO                    |
| Rozměr                     | 10mm <sup>2</sup>      |
| Barva                      | černá                  |
| Materiál                   | Polypropylén           |
| Nejmenší prodejní množství | 10                     |
| Množstevní jednotka        | Množství               |
| Hmotnost                   | 7,03 kg                |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů            |


# List technických údajů

Odbočovací svorky Dolü, oboustranně otevřené, 10pól.

Objednací číslo: 2055503



## Rozměry

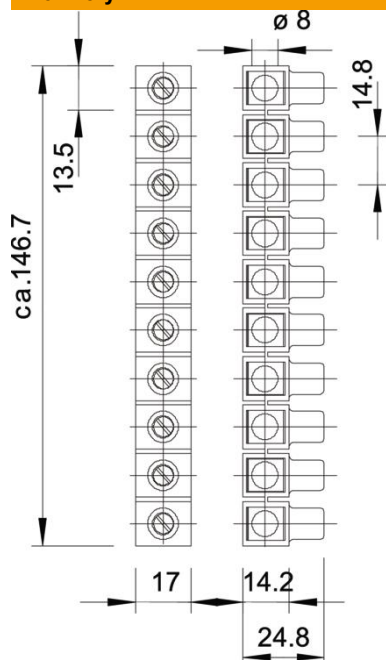

|       |          |
|-------|----------|
| Délka | 146,7 mm |
| Šířka | 17 mm    |
| Výška | 24,8 mm  |

## Technické údaje

|                                                       |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nutný koncový díl                                     | Ne                                                                                          |
| Připojitelný průřez plného vodiče, max.               | 10 mm <sup>2</sup>                                                                          |
| Připojitelný průřez plného vodiče, min.               | 6 mm <sup>2</sup>                                                                           |
| Připojovací poloha                                    | postranní                                                                                   |
| Počet svorkových míst                                 | 10                                                                                          |
| Počet svorkových míst na jednotlivých pólech          | 1                                                                                           |
| Provedení elektrického připojení                      | Šroubové připojení                                                                          |
| Vzdálenost středů vrtaných otvorů                     | 14,8 mm                                                                                     |
| Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu | Ne                                                                                          |
| Vhodné pro flexibilní vodiče                          | Ano                                                                                         |
| Vhodné pro masivní vodiče                             | Ne                                                                                          |
| Vhodné pro vícedrátové vodiče                         | Ano                                                                                         |
| Izolační materiál                                     | Temoplast                                                                                   |
| Způsob montáže                                        | Přímá montáž                                                                                |
| Jmenovitý průřez, min.                                | 10 mm <sup>2</sup>                                                                          |
| Jmenovité napětí                                      | 380 V                                                                                       |
| Jmenovitý proud                                       | 24 A                                                                                        |
| Počet pólů                                            | 10                                                                                          |
| průřez                                                | Max. připojitelné průřezy na svorkové místo: 3 x 10 mm <sup>2</sup> , 4 x 6 mm <sup>2</sup> |
| Transparentní                                         | Ne                                                                                          |