

List technických údajů

Distanční příchytka pro kabely a trubky 732 s přípojovacím závitem

Objednací číslo: 1360604



Se závitem M6.



St Ocel

GTP Galvanicky pozinkováno, transparentně pasivováno

Kmenová data

| | |
|----------------------------|--|
| Objednací číslo | 1360604 |
| Typ | 732 60 GTP |
| Označení 1 | Distanční příchytka |
| Označení 2 | s přípojovacím závitem M6 |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 58-60mm |
| Materiál | Ocel |
| Povrch | Galvanicky pozinkováno, transparentně pasivováno |
| Norma pro povrch | |
| Nejmenší prodejní množství | 25 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 4,96 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |


List technických údajů

Distanční přichytka pro kabely a trubky 732 s přípojovacím závitem

Objednací číslo: 1360604



Rozměry

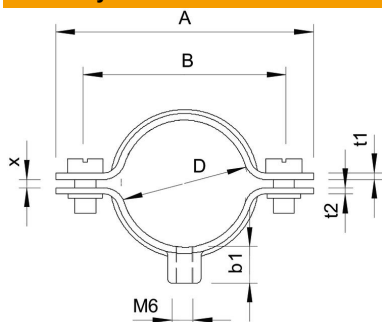

| | |
|----------------|--------|
| Délka | 91 mm |
| Rozměr A | 91 mm |
| Rozměr B | 77 mm |
| Rozměr b1 | 8,5 mm |
| Rozměr t1 (mm) | 1,5 |
| Rozměr t2 (mm) | 1,5 |
| Rozměr x | 2 mm |

Technické údaje

| | |
|--|-------------------|
| Vzdálenost od stěny | Ano |
| Počet kabelů/trubek | 1 |
| Provedení | uzavřený |
| Způsob upevnění | Přípojovací závit |
| Vhodné pro oblast protipožární ochrany | Ano |
| Velikost | PG48 |
| Bez obsahu halogenů | Ano |
| Plastové opláštění | Ne |
| Velikost otvoru | M6 mm |
| Tloušťka materiálu | 1,5 mm |
| Šroub | M5 x 14 |
| Upínací rozsah D, max. | 60 mm |
| Upínací rozsah D, min. | 58 mm |
| Odolná proti ultrafialovému záření | Ano |