


List technických údajů

Příchytka pro odlehčení tahu 7901

Objednací číslo: 1435019

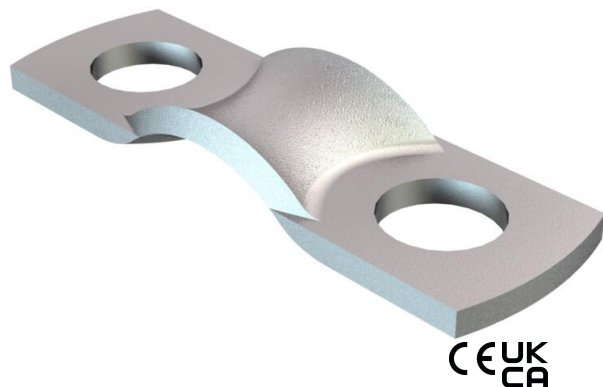

Příchytka pro odlehčení tahu 5 mm




St	Ocel
G	galvanicky zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	1435019
Typ	7901 5 G
Označení 1	Příchytka pro odlehč. tahu
Výrobce	OBO
Rozměr	5mm
Materiál	Ocel
Povrch	Galvanicky pozinkováno
Norma pro povrch	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmenší prodejní množství	100
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,063 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0017 kg CO2e / 1 Kus

Rozměry

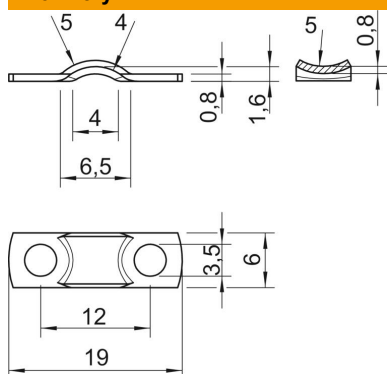

Délka	19 mm
Šířka	6 mm
Výška	1,6 mm
Rozměr a1 (mm)	6,5 mm
Rozměr a2	4 mm
Rozměr b	6 mm
Rozměr d	3,5 mm
Rozměr h	1,6 mm
Rozměr h1 (mm)	0,8
Rozměr L	19 mm
Rozměr l	12 mm
Rozměr R	5 mm
Rozměr r (mm)	4 mm
Rozměr r1 (mm)	5
Rozměr t	0,8 mm

List technických údajů

Příchytka pro odlehčení tahu 7901

Objednací číslo: 1435019



Technické údaje

Vzdálenost od stěny	Ne
Počet kabelů/trubek	1
Provedení	Dvoustranné
Způsob upevnění pro průměr	Otvor pro šroub
Vhodné pro oblast protipožární ochrany	5
Velikost	Ne
Bez obsahu halogenů	I
Plastové opláštění	Ano
Velikost otvoru	Ne
Tloušťka materiálu	3,5 mm
Jmenovitý průměr	0,8 mm
Upínací rozsah D, max.	5 mm
Upínací rozsah D, min.	5 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	Ano