

List technických údajů

Šroubovací ucpávková vývodka, metrický závit, s otvorem

Objednací číslo: 2032007



S otevřeným kabelovým vývodem.

Škrtilcí těsnění k našroubování na metrický závit dle IEC 423.

Se samotěsnícím kuželem na konci závitu, proto není zapotřebí těsnící kroužek připojovacího závitu.

Při pečlivé montáži lze dosáhnout stupně krytí IP 54.
S otevřeným kabelovým vývodem.



PE Polyetylén

Kmenová data

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Objednací číslo | 2032007 |
| Typ | 90 M12 OF |
| Označení 1 | Ucpávková vývodka šroubovací |
| Označení 2 | otevřené provedení |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | M12 |
| Barva | světle šedá; RAL 7035 |
| Materiál | Polyetylén |
| Nejmenší prodejní množství | 100 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 0,17 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |


List technických údajů

Šroubovací ucpávková vývodka, metrický závit, s otvorem

Objednací číslo: 2032007



Rozměry

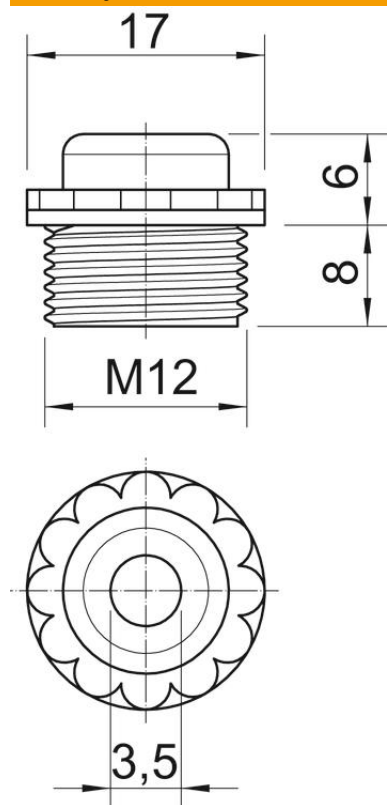

| | |
|-----------|--------|
| Rozměr D | 3,5 mm |
| Rozměr e | 17 mm |
| Rozměr L1 | 8 mm |
| Rozměr L2 | 6 mm |

Technické údaje

| | |
|---------------------|------|
| Délka závitu | 8 mm |
| Velikost | M12 |
| Bez obsahu halogenů | Ano |
| Velikost klíče | 13 |
| Stupeň krytí | IP54 |