

# List technických údajů

## Univerzální hmoždinka

Objednací číslo: 2348126



Dá se použít také jako hmoždinka do dutin, s límcem proti protočení. 3 integrované výstupky zachycují točivý moment.

Potřebná minimální délka šroubů = délka hmoždinky + tloušťka stavebního dílu + 1 x Ø šroubu.

Hodnota vytrhávací síly platí pro vruty do dřeva s příslušným největším průměrem vrutu v betonu třídy B25.

Naše doporučení hodnoty bezpečnosti: 5-ti násobek




PA Polyamid

### Kmenová data

Objednací číslo	2348126
Typ	910 AZK 10x61
Označení 1	Univerzální hmoždinka
Dodáváme od	01.05.2020
Výrobce	OBO
Rozměr	10x61
Barva	Světle šedá
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,26 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

### Rozměry

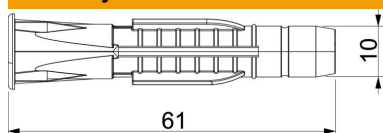

Rozměr D	10 mm
Rozměr L	61 mm

# List technických údajů

Univerzální hmoždinka

Objednací číslo: 2348126



## Technické údaje

Provedení	Univerzální hmoždinka
Beton	1250
Fdop.	
Průměr vrtaného otvoru, min.	10 mm
Vhodné pro upevnění kabelovými páskami	Ne
Vhodné do plynosilikátu	Ne
Vhodné pro šroub do dřeva se šestihlannou hlavou	Ano
Sádkartón 12,5 mm	90
Fdop.	
Průčně děrované cihly Hlz12	310
Fdop.	
Šrouby do dřeva	7-8
Silikátové děrované cihly KSL12	520
Fdop.	
S okrajem	Ano
Se šrouby	Ne
Pórobeton P2	110
Fdop.	
Plné cihly Mz12	860
Fdop.	