

# List technických údajů

## Univerzální hmoždinka

Objednací číslo: 2348120



Dá se použít také jako hmoždinka do dutin, s límcem proti protočení. 3 integrované výstupky zachycují točivý moment.

Potřebná minimální délka šroubů = délka hmoždinky + tloušťka stavebního dílu + 1 x Ø šroubu.

Hodnota vytrhávací síly platí pro vruty do dřeva s příslušným největším průměrem vrutu v betonu třídy B25.

Naše doporučení hodnoty bezpečnosti: 5-ti násobek




PA Polyamid

### Kmenová data

Objednací číslo	2348120
Typ	910 AZK 5x31
Označení 1	Univerzální hmoždinka
Dodáváme od	01.05.2020
Výrobce	OBO
Rozměr	5x31
Barva	Světle šedá
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	100
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,036 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

### Rozměry

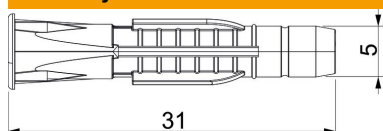

Délka	30 mm
Rozměr D	5 mm
Rozměr L	31 mm

# List technických údajů

Univerzální hmoždinka

Objednací číslo: 2348120



## Technické údaje

Provedení	Univerzální hmoždinka
Beton	160
Fdop.	
Průměr vrtaného otvoru, min.	5 mm
Vhodné pro upevnění kabelovými páskami	Ne
Vhodné do plynosilikátu	Ne
Vhodné pro průměr šroubu max.	4 mm
Vhodné pro šroub do dřeva se šestihrannou hlavou	Ano
Sádkartón 12,5 mm	70
Fdop.	
Příčně děrované cihly Hlz12	210
Fdop.	
Šrouby do dřeva	3-4
Silikátové děrované cihly KSL12	170
Fdop.	
Silikátové plné cihly KS12	170
Fdop.	
S okrajem	Ano
Se šrouby	Ne
Pórobeton P2	30
Fdop.	
Plné cihly Mz12	160
Fdop.	