


List technických údajů

Univerzální hmoždinka

Objednací číslo: 2347588

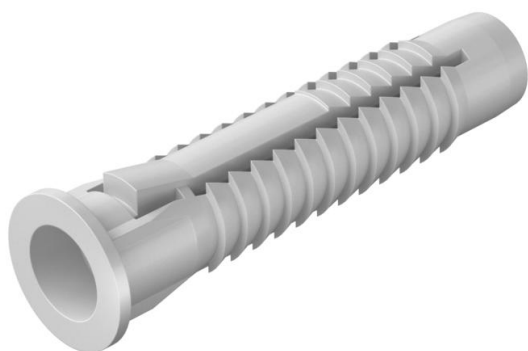

Dá se použít také jako hmoždinka do dutin, s límcem proti protočení. 3 integrované výstupky zachycují točivý moment.
Potřebná minimální délka šroubu = délka hmoždinky + tloušťka součásti + $1 \times \varnothing$ šroubu.
Vytrhávací síla platí pro šrouby do dřeva s největším průměrem v betonu třídy B25.
Doporučená bezpečnostní hodnota: 5x




PE Polyetylén

Kmenová data

Objednací číslo	2347588
Typ	910 FX 12x60
Označení 1	Univerzální hmoždinka
Dodáváme od	01.05.2020
Výrobce	OBO
Rozměr	12x60
Barva	Světle šedá
Materiál	Polyetylén
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,4 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry

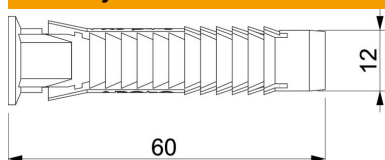

Délka	60 mm
Rozměr D	12 mm
Rozměr L	60 mm

List technických údajů

Univerzální hmoždinka

Objednací číslo: 2347588



Technické údaje

Provedení	Univerzální hmoždinka
Vytahovací hodnoty	1910 N
Beton	1910
Fdop.	
Průměr vrtaného otvoru, min.	12 mm
Vhodné pro upevnění kabelovými páskami	Ne
Vhodné do plynosilikátu	Ne
Vhodné pro šroub do dřeva se šestihrannou hlavou	Ano
Příčně děrované cihly Hlz12	500
Fdop.	
Šrouby do dřeva	8-10
Silikátové děrované cihly KSL12	740
Fdop.	
Silikátové plné cihly KS12	1100
Fdop.	
S okrajem	Ano
Se šrouby	Ne
Pórobeton P2	280
Fdop.	
Pórobeton P4	400
Fdop.	
Plné cihly Mz12	1100
Fdop.	