


List technických údajů

Univerzální hmoždinka

Objednací číslo: 2347582



Dá se použít také jako hmoždinka do dutin, s límcem proti protočení. 3 integrované výstupky zachycují točivý moment.
Potřebná minimální délka šroubu = délka hmoždinky + tloušťka součásti + 1 x Ø šroubu.
Vytrhávací síla platí pro šrouby do dřeva s největším průměrem v betonu třídy B25.
Doporučená bezpečnostní hodnota: 5x




PE Polyetylén

Kmenová data

Objednací číslo	2347582
Typ	910 FX 6x30
Označení 1	Univerzální hmoždinka
Dodáváme od	01.05.2020
Výrobce	OBO
Rozměr	6x30
Barva	Světle šedá
Materiál	Polyetylén
Nejmenší prodejní množství	100
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,065 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry

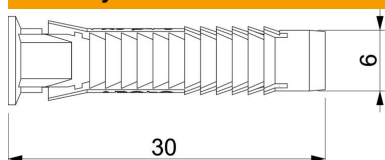

Délka	30 mm
Rozměr D	6 mm
Rozměr L	30 mm

List technických údajů

Univerzální hmoždinka

Objednací číslo: 2347582



Technické údaje

Provedení	Univerzální hmoždinka
Vytahovací hodnoty	470 N
Beton Fdop.	470
Průměr vrtaného otvoru, min.	6 mm
Vhodné pro upevnění kabelovými páskami	Ne
Vhodné do plynosilikátu	Ne
Vhodné pro šroub do dřeva se šestihrannou hlavou	Ano
Příčně děrované cihly Hlz12 Fdop.	200
Šrouby do dřeva	3,5-5
Silikátové děrované cihly KSL12 Fdop.	390
Silikátové plné cihly KS12 Fdop.	420
S okrajem	Ano
Se šrouby	Ne
Pórobeton P2 Fdop.	50
Pórobeton P4 Fdop.	100
Plné cihly Mz12 Fdop.	420