


List technických údajů

Univerzální hmoždinka

Objednací číslo: 2347584

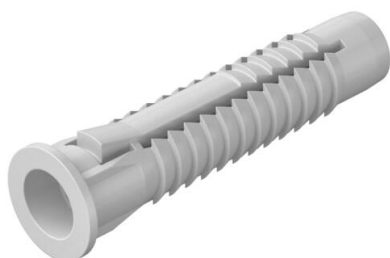

Dá se použít také jako hmoždinka do dutin, s límcem proti protočení. 3 integrované výstupky zachycují točivý moment.
Potřebná minimální délka šroubu = délka hmoždinky + tloušťka součásti + $1 \times \varnothing$ šroubu.
Vytrhávací síla platí pro šrouby do dřeva s největším průměrem v betonu třídy B25.
Doporučená bezpečnostní hodnota: 5x




PE Polyetylén

Kmenová data

Objednací číslo	2347584
Typ	910 FX 8x40
Označení 1	Univerzální hmoždinka
Dodáváme od	01.05.2020
Výrobce	OBO
Rozměr	8x40
Barva	Světle šedá
Materiál	Polyetylén
Nejmenší prodejní množství	100
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,15 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry

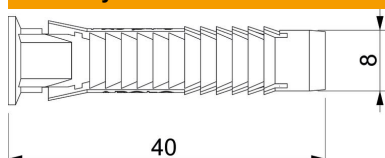

Délka	40 mm
Rozměr D	8 mm
Rozměr L	40 mm

List technických údajů

Univerzální hmoždinka

Objednací číslo: 2347584



Technické údaje

Provedení	Univerzální hmoždinka
Vytahovací hodnoty	520 N
Beton	520
Fdop.	
Průměr vrtaného otvoru, min.	8 mm
Vhodné pro upevnění kabelovými páskami	Ne
Vhodné do plynosilikátu	Ne
Vhodné pro šroub do dřeva se šestihrannou hlavou	Ano
Příčně děrované cihly Hlz12	230
Fdop.	
Šrouby do dřeva	4,5-6
Silikátové děrované cihly KSL12	670
Fdop.	
Silikátové plné cihly KS12	500
Fdop.	
S okrajem	Ano
Se šrouby	Ne
Pórobeton P2	100
Fdop.	
Pórobeton P4	140
Fdop.	
Plné cihly Mz12	500
Fdop.	