

List technických údajů

Hmoždinky do plynosilikátu 8

Objednací číslo: 2347261



Hmoždinku lze zatlouct přímo do pórobetonu (třída pevnosti plynosilikátu G2).
Od třídy pevnosti G4 byste měli předem vyvrtat 5 mm, resp. 6 mm otvor.
Délka šroubu: tloušťka montážního dílu + 40 mm (6 mm) / 55 mm (8 mm)



PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	2347261
Typ	910 GD 8x50
Označení 1	Hmoždinka do plynosilikátu
Výrobce	OBO
Rozměr	8x50mm
Barva	Světle šedá
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,263 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Hmoždinky do plynosilikátu 8


Objednací číslo: 2347261



Rozměry

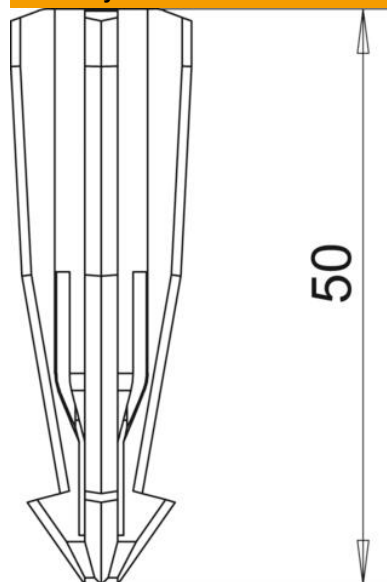

Délka	50 mm
Rozměr D	8 mm
Rozměr L	50 mm

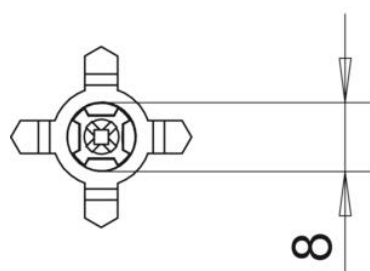

Technické údaje

Hloubka vrtaného otvoru	58 mm
Průměr vrtaného otvoru, min.	8 mm
Vhodné pro upevnění kabelovými páskami	Ne
Vhodné do plynosilikátu	Ano
Vhodné pro průměr šroubu max.	6 mm
Vhodné pro průměr šroubu min.	4,5 mm
Vhodné pro šroub do dřeva se šestihrannou hlavou	Ano
Bez obsahu halogenů	Ano
S okrajem	Ne
Se šrouby	Ne