

List technických údajů

Odbočný kanál na podlahu

Objednací číslo: 7404874



Spodní díl odbočného instalačního kanálu na podlahu pro plné/montážní víko s oboustranným zkosením, k montáži volně na podlahu, s nasazovacími hliníkovými bočními profily k přiložení a upevnění víka kanálu. Výška kanálu vhodná k montáži přístrojového nástavce.




St Ocel

FS pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	7404874
Typ	AIKA U 15040
Označení 1	Odbočný kanál - spodní díl
Označení 2	pro podlahový kanál
Výrobce	OBO
Rozměr	2400x150x40
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	2,4
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	223,1 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks

Rozměry

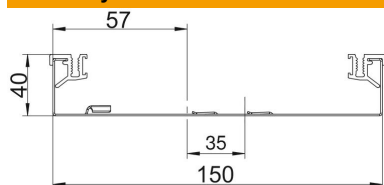

Délka	2 400 mm
Šířka	150 mm
Výška	40 mm
Tloušťka plechu spodního dílu	1 mm
Rozměr B	150 mm
Rozměr b	150 mm
Rozměr h	40 mm

List technických údajů

Odbočný kanál na podlahu

Objednací číslo: 7404874



Technické údaje

Počet nasaditelných přepážek	2
Počet protažení	3 St.
Vhodný pro	Víko oboustranně zkosené
S přepážkou	Ne
Užitečný průřez	45 cm ²
Průřez protažení 3	1171 mm ²
Průřez protažení a	1630 mm ²
Průřez protažení b	1120 mm ²
Upevnění přepážky_smazat	stecken
Upevnění přepážky	nasunuti