

# List technických údajů

Kotevní lišta AML3518, výřez 16,5 mm, FT, děrovaná

Objednací číslo: 1119656



Střední profilová lišta C k ukládání kabelů, ve spojení s třmenovými příchýtkami s patkou s hlavou T. Lze použít také jako konstrukci k zavěšení kabelových nosných systémů.




|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <b>St</b> | Ocel                     |
| <b>FT</b> | žárově zinkováno ponorem |

## Kmenová data

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Objednací číslo            | 1119656                       |
| Typ                        | AML3518P2000FT                |
| Označení 1                 | Profilová lišta               |
| Označení 2                 | děrovaná, šířka výřezu 16,5mm |
| Výrobce                    | OBO                           |
| Rozměr                     | 2000x35x18                    |
| Materiál                   | Ocel                          |
| Povrch                     | žárově zinkováno ponorem      |
| Norma pro povrch           | DIN EN ISO 1461               |
| Nejmenší prodejní množství | 2                             |
| Množstevní jednotka        | m                             |
| Hmotnost                   | 89 kg                         |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 ks                     |

## Rozměry

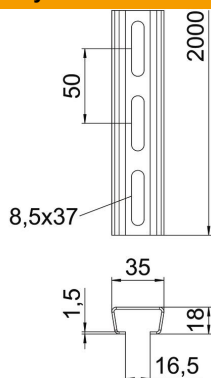

|          |          |
|----------|----------|
| Délka    | 2 000 mm |
| Šířka    | 35 mm    |
| Výška    | 18 mm    |
| Rozměr L | 2 000 mm |

# List technických údajů

Kotevní lišta AML3518, výřez 16,5 mm, FT, děrovaná

Objednací číslo: 1119656



## Technické údaje

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Odlomitelná                       | Ne                    |
| Druh děrování                     | Zadní strana děrovaná |
| Provedení                         | Jednoduchý profil     |
| Vzdálenost středů vrtaných otvorů | 50 mm                 |
| Svazek                            | 20 m                  |
| Zachování funkčnosti              | Ano                   |
| Tloušťka materiálu                | 1,5 mm                |
| S děrováním                       | Ano                   |
| S ozubením                        | Ne                    |
| Tvar profilu                      | C - profil            |
| Šířka výřezu                      | 16,5 mm               |
| Statická hodnota A                | 1,01 cm <sup>2</sup>  |
| Statická hodnota Iy               | 0,44 cm               |
| Statická hodnota Iz               | 1,84 cm               |
| Statická hodnota Wy               | 0,42 cm <sup>2</sup>  |
| Statická hodnota Wz               | 1,05 cm <sup>2</sup>  |