

List technických údajů


Distanční příchytka ASL 733 FT

Objednací číslo: 1362722



Distanční příchytka k montáži trubek a kabelů na stěnu, strop a podlahu. Se samojistným vrchním dílem. Upevnění pomocí podélného prolisu.

Schváleno pro zachování funkce podle DIN 4102 část 12, třídy zachování funkce E 30 až E 90.

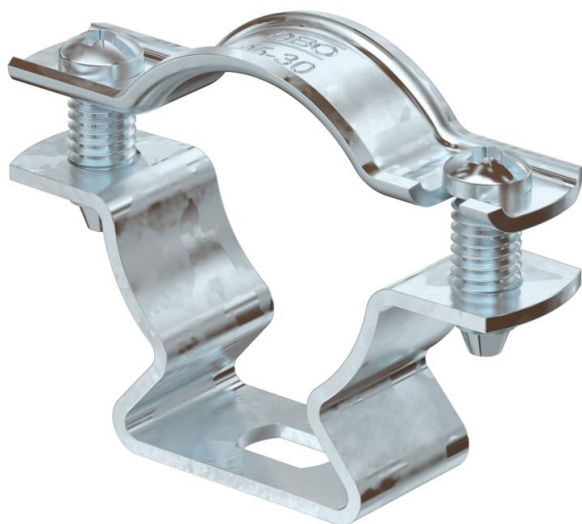

St Ocel

FT žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo | 1362722 |
| Typ | ASL 733 30 FT |
| Označení 1 | Distanční příchytka |
| Označení 2 | s podélným otvorem |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 25-30mm |
| Materiál | Ocel |
| Povrch | žárově zinkováno ponorem |
| Norma pro povrch | DIN EN ISO 1461 |
| Nejmenší prodejní množství | 20 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 3,567 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |


List technických údajů

Distanční příchytka ASL 733 FT

Objednací číslo: 1362722



Rozměry

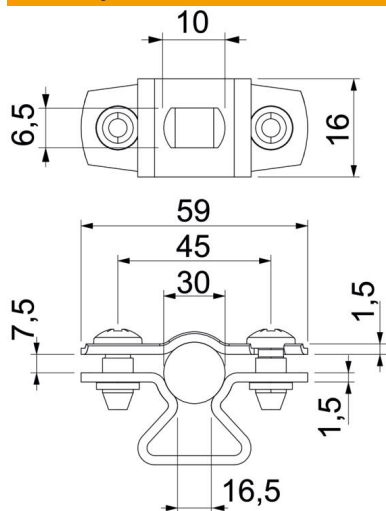

| | |
|----------------|---------|
| Rozměr A | 59 mm |
| Rozměr B | 45 mm |
| Rozměr b | 16 mm |
| Rozměr D | 30 mm |
| Rozměr d max. | 30 mm |
| Rozměr d min. | 25 mm |
| Rozměr L | 10 mm |
| Rozměr s | 16,5 mm |
| Rozměr t1 (mm) | 1,5 |
| Rozměr t2 (mm) | 1,5 |
| Rozměr x | 7,5 mm |

Technické údaje

| | |
|--|----------------------------|
| Vzdálenost od stěny | Ano |
| Počet kabelů/trubek | 1 |
| Provedení | uzavřený |
| Způsob upevnění pro průměr | Otvor pro šroub 25 - 30 |
| Vhodné pro oblast protipožární ochrany | Ano |
| Bez obsahu halogenů | Ano |
| Plastové opláštění | Ne |
| Tloušťka materiálu | 1,5 mm |
| Upínací rozsah D, max. | 30 mm |
| Upínací rozsah D, min. | 25 mm |
| Odolná proti ultrafialovému záření | Ano |