

# List technických údajů

## Distanční příchytka 733 ALU

Objednací číslo: 1362834



Distanční příchytka k montáži trubek a kabelů na stěnu, strop a podlahu. Se samojistným vrchním dílem. Upevnění pomocí podélného prolisu. Od velikosti příchytky 20 vhodné pro montáž pomocí hřebíkovačky nebo natloukacího nástroje.

Schváleno pro zachování funkčnosti dle DIN 4102-12, resp. ČSN 73 085 pro třídu až E 90, resp. P90-R (mimo ALU).



Alu hliník

### Kmenová data

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Objednací číslo            | 1362834             |
| Typ                        | ASL 733 53 ALU      |
| Označení 1                 | Distanční příchytka |
| Označení 2                 | s podélným otvorem  |
| Výrobce                    | OBO                 |
| Rozměr                     | 44-53mm             |
| Materiál                   | Hliník              |
| Nejmenší prodejní množství | 20                  |
| Množstevní jednotka        | Množství            |
| Hmotnost                   | 2,537 kg            |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů         |


# List technických údajů

## Distanční příchytka 733 ALU

Objednací číslo: 1362834



### Rozměry

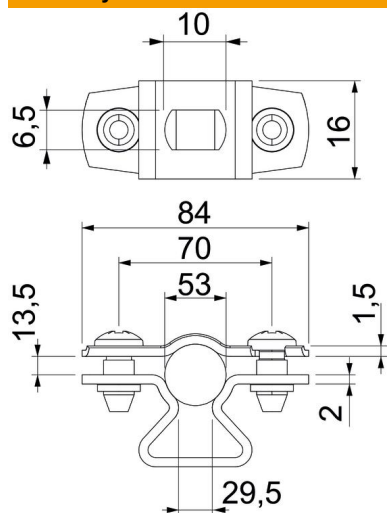

|                |         |
|----------------|---------|
| Rozměr A       | 84 mm   |
| Rozměr B       | 70 mm   |
| Rozměr b       | 16 mm   |
| Rozměr D       | 53 mm   |
| Rozměr d max.  | 53 mm   |
| Rozměr d min.  | 44 mm   |
| Rozměr L       | 10 mm   |
| Rozměr s       | 29,5 mm |
| Rozměr t1 (mm) | 1,5     |
| Rozměr t2 (mm) | 2       |
| Rozměr x       | 13,5 mm |

### Technické údaje

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Vzdálenost od stěny                | Ano                        |
| Počet kabelů/trubek                | 1                          |
| Provedení                          | uzavřený                   |
| Způsob upevnění pro průměr         | Otvor pro šroub<br>44 - 53 |
| Bez obsahu halogenů                | Ano                        |
| Plastové opláštění                 | Ne                         |
| Tloušťka materiálu                 | 1,5 mm                     |
| Upínací rozsah D, max.             | 53 mm                      |
| Upínací rozsah D, min.             | 44 mm                      |
| Odolná proti ultrafialovému záření | Ano                        |