


# List technických údajů

## Nástěnný a svěrný výložník AWSS FT

Objednací číslo: 6417934



Nástěnný výložník v těžkém provedení.  
Těžký nástěnný výložník lze použít buď v kombinaci se systémy pro velká rozpětí nebo při velkých vzdálenostech podpěr v systémech kabelových žlabů či žebříků.

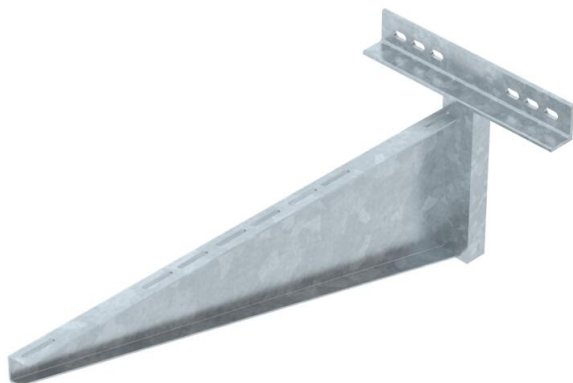

St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

### Kmenová data

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo            | 6417934                  |
| Označení 1                 | Nástěnný výložník        |
| Označení 2                 | těžká konstrukce         |
| Výrobce                    | OBO                      |
| Rozměr                     | B910mm                   |
| Barva                      | pozinkováno              |
| Materiál                   | Ocel                     |
| Povrch                     | žárově zinkováno ponorem |
| Norma pro povrch           | DIN EN ISO 1461          |
| Nejmenší prodejní množství | 1                        |
| Množstevní jednotka        | Množství                 |
| Hmotnost                   | 1020 kg                  |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů              |


# List technických údajů

## Nástěnný a svěrný výložník AWSS FT

Objednací číslo: 6417934



### Rozměry

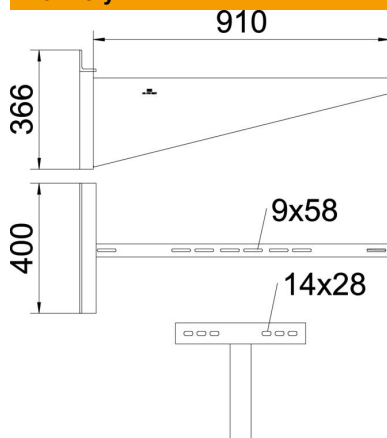

|           |        |
|-----------|--------|
| Délka     | 400 mm |
| Šířka     | 910 mm |
| Výška     | 366 mm |
| Rozměr A  | 400 mm |
| Rozměr B  | 910 mm |
| Rozměr b  | 160 mm |
| Rozměr b1 | 240 mm |
| Rozměr b2 | 320 mm |
| Rozměr H  | 366 mm |

### Technické údaje

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Provedení             | Nástěnný výložník |
| F v kN                | 6,5 kN            |
| Zachování funkčnosti  | Ne                |
| Průměr otvoru         | 14 mm             |
| Nerezová ocel, mořená | Ne                |

### Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný a stropní výložník AWSS

| Nástěnné upevnění |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Typ kotvy         | Maximální zatížení [kN] |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                   | Šířka výložníku [mm]    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                   | 210                     | 310  | 410  | 510  | 610  | 710  | 810  | 910  | 1010 |
| BZ3 12×110/0-35   | 9.31                    | 10.0 | 9.47 | 8.55 | 7.60 | 5.98 | 5.01 | 4.56 | 3.90 |

Max. zatížení F celk. = hmotnost kabelů + kabelový žlab + výložník. V případě použití v nepopraskaném betonu se hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. Je třeba dodržet nosnost výložníků (diagram) a montážní podmínky schválení DIBt (kotvy)! Kontrola šířek 710–1010 mm byla provedena s maximální šířkou trasy (600 mm) a zatížením na špičce výložníku.