

List technických údajů

Vnější roh Signa Base AE 70110

Objednací číslo: 6132740



Vnější roh jako tvarový díl pro kanál pro vestavbu přístrojů Signa Base.
Vnější roh ke skrytí řezných hran, pro naklapnutí na spodní díl. Nastavitelný úhel.



PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Kmenová data

| | |
|----------------------------|--|
| Objednací číslo | 6132740 |
| Typ | BRK AE70110 cws |
| Označení 1 | Vnější roh |
| Označení 2 | SIGNA BASE 70x110 9001 |
| Výrobce | OBO |
| Barva | krémová bílá; RAL 9001 |
| Materiál | Polykarbonát / akrylnitrilbutadienstyrol |
| Nejmenší prodejní množství | 1 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 17,93 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |


List technických údajů

Vnější roh Signa Base AE 70110

Objednací číslo: 6132740



Rozměry

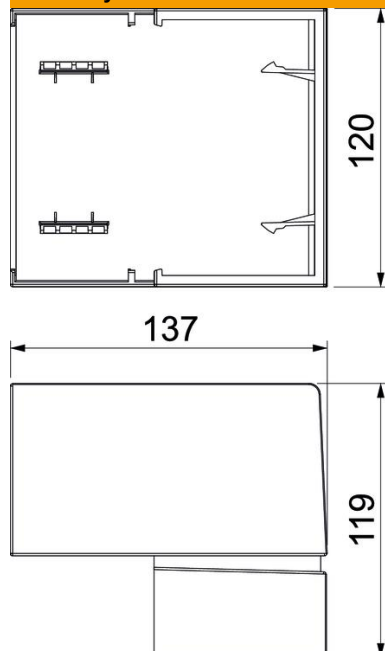

| | |
|-------|--------|
| Délka | 119 mm |
| Šířka | 137 mm |
| Výška | 120 mm |

Technické údaje

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Provedení | Tvarový kryt |
| Bez obsahu halogenů | Ano |
| Kabelový úchyt | Ne |
| Kanálové spojky | Ne |
| Způsob montáže vrchních dílů | s přesahem |
| Montážní děrování ve dně | Ne |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Ochranná fólie | Ne |
| Stupeň ochrany – kód IK | IK07 |
| symetrický | Ne |
| Teplotní rozsah použití, max. | 60 °C |
| Teplotní rozsah použití, min. | -5 °C |
| Rozsah úhlu, max. | 93 mm |
| Rozsah úhlu, min. | 85 mm |