

# List technických údajů

Plochý roh Signa Base FW 70110

Objednací číslo: 6132762



Vystřihovací kryt s plochým úhlem pro parapetní kanály SIGNA BASE. Material: PC+ABS, bez halogenů.

Plochý úhelník zakrývající řez se naklapne na spodní část.



Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

## Kmenová data

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Objednací číslo            | 6132762                                  |
| Typ                        | BRK FW70110 cws                          |
| Označení 1                 | Plochý roh                               |
| Označení 2                 | SIGNA BASE 70x110 9001                   |
| Výrobce                    | OBO                                      |
| Barva                      | krémová bílá; RAL 9001                   |
| Materiál                   | Polykarbonát / akrylnitrilbutadienstyrol |
| Nejmenší prodejní množství | 1  |
| Množstevní jednotka        | Množství                                 |
| Hmotnost                   | 14 kg                                    |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů                              |


# List technických údajů

Plochý roh Signa Base FW 70110

Objednací číslo: 6132762



## Rozměry

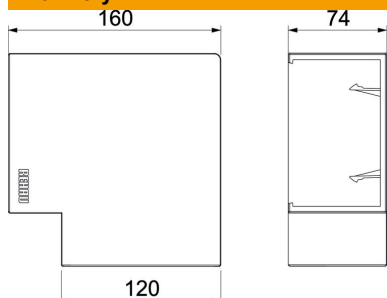

|       |        |
|-------|--------|
| Délka | 160 mm |
| Šířka | 160 mm |
| Výška | 74 mm  |

## Technické údaje

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Provedení                     | Tvarový kryt                |
| Pro šířku kanálu              | 110 mm                      |
| Pro výšku kanálu              | 70 mm                       |
| Bez obsahu halogenů           | Ano                         |
| Kabelový úchyt                | Ne                          |
| Kanálové spojky               | Ne                          |
| Způsob montáže vrchních dílů  | s přesahem                  |
| Montážní děrování ve dně      | Ne                          |
| Změna směru                   | svisle stoupající/klesající |
| Stupeň krytí                  | IP40                        |
| Ochranná fólie                | Ne                          |
| Stupeň ochrany – kód IK       | IK07                        |
| symetrický                    | Ano                         |
| Teplotní rozsah použití, max. | 60 °C                       |
| Teplotní rozsah použití, min. | -5 °C                       |
| Rozsah úhlu, min.             | 90 mm                       |