

# List technických údajů

Díl T pro protipožární kanál PYROLINE® Con S BSK I90/E30

Objednací číslo: 7215648



Díl T pro protipožární kanál PYROLINE® Con S BSK I90/E30 z odlehčeného betonu se skelnými vlákny odolného proti vodě a mrazu pro zhotovení odboček T v trase kanálu. Smontované spojovací kování zajišťuje rychlou montáž na místě, volně položená víka zaručují rychlou revizi a dodatečné osazování.

Včetně spojovacích šroubů a těsnících pásků.

Včetně spojovacích šroubů a těsnících lišt.



Odlehčený beton se skelnými vlákny

## Kmenová data

Objednací číslo	7215648
Typ	BSKH-FT091026
Označení 1	Díl T
Označení 2	pro BSKH I90/E30
Výrobce	OBO
Rozměr	105x260
Barva	šedá
Materiál	Odlehčený beton se skleněnými vlákny
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1650 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

Díl T pro protipožární kanál PYROLINE® Con S BSK I90/E30

Objednací číslo: 7215648



## Rozměry

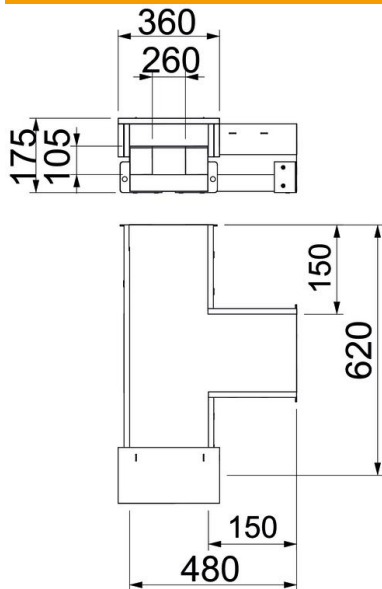

Vnější rozměr	175 x 360
Vnitřní rozměr	105 x 260
Délka	480 mm
Rozměr B	360 mm
Rozměr b	260 mm
Rozměr h	105 mm
Rozměr H	175 mm
Rozměr L	620 mm
Rozměr l	480 mm

## Technické údaje

Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	4
Třída protipožární odolnosti E – zachování funkčnosti	30
Třída protipožární odolnosti I – instalační kanál	90
S děrováním	Ne
Možnost přepážek	Ano
Opláštění	bez
Izolační materiál	Lehký beton se skleněnými vlákny