

List technických údajů

Oblouk 45° svislý, klesající

Objednací číslo: 7216643



Svislý ohyb v klesajícím provedení ke zhotovení vertikálních odskoků při závěsné montáži kanálu BSKM 1025, možnost uchycení závitových tyčí M10, včetně těsnění a matic a také šroubů pro vyrovnání potenciálů.



St Ocel

L lakovaný

Kmenová data

Objednací číslo	7216643
Typ	BSKM-EF 1025RW
Označení 1	Pracovní plošina klesající
Označení 2	pro zavěšení
Výrobce	OBO
Rozměr	100x250
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Ocel
Povrch	Lakovaný
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	242,4 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Oblouk 45° svislý, klesající

Objednací číslo: 7216643



Rozměry

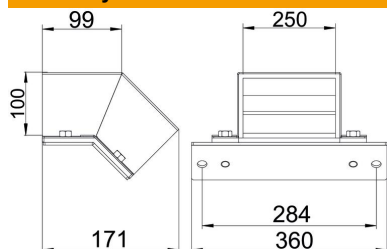

Šířka	360 mm
Výška	151 mm
Rozměr A	360 mm
Rozměr B	250 mm
Rozměr b	250 mm
Rozměr d	284 mm
Rozměr d min.	171 mm
Rozměr e	99 mm
Rozměr h	100 mm
Rozměr H	100 mm

Technické údaje

Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	3
Upevnění víka	ostatní
Třída protipožární odolnosti I – instalační kanál	120
S děrováním	Ne
Možnost přepážek	Ne
Opláštění	Ocel
Izolační materiál	ostatní
Úhel oblouku	45 °