

List technických údajů

Kotva BZ-U A4

Objednací číslo: 3498328



Kotva BZ k ukotvení středně těžkých až těžkých zátěží v interiéru i exteriéru do betonu s trhlinami i bez nich. Vysoké přípustné zatížení kombinuje s malou vzdáleností od okraje a malou vzdáleností os.
Evropské technické schválení ETA-99/0010, včetně charakteristických hodnot při působení požáru do požární odolnosti R 120.
Průkaz způsobilosti při seismických vlivech, kategorie C1 a C2.
Schválení Spolkového úřadu civilní ochrany, Bern, Švýcarsko pro rázové namáhání.




A4	Nerez ocel
2B	Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	3498328
Označení 1	Svorníková kotva
Výrobce	OBO
Rozměr	M8x95mm
Materiál	Nerez ocel
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	4,09 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry

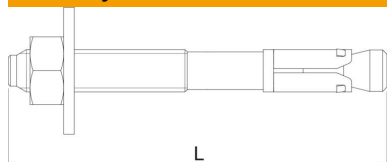

Délka	95 mm
Rozměr L	95 mm

List technických údajů

Kotva BZ-U A4

Objednací číslo: 3498328



Technické údaje

Provedení	k zatlučení
Provedení kotvy/hřebíku/šroubů	Rozpěrná hmoždinka
Hloubka vrtaného otvoru	60 mm
Průměr vrtaného otvoru, min.	8 mm
Závit	M8
Metrický závit	8
Druh závitů	metrický
Tloušťka upnutí	30 mm
Dovolený zatěžovací rozsah tahové zóny	2,4
Upínací rozsah, max.	41 mm
Upínací rozsah, min.	30 mm

Standardní hloubka ukotvení

	M 8-10/75			
	46			
mm	8	8	10	-
mm	60	60	75	-
mm	10	30	10	-
KN	2,4	2,4	4,3	-